



www.abmmining.com



www.vanguardtec.com



郑州安邦机械科技有限公司

Zhengzhou Vanguard Machinery Tech Co., Ltd

«Чжэнчжоу Вэнгард Машинери Тек Ко., Лтд.»

«ЧЖЭНЧЖОУ ВЭНГАРД МАШИНЕРИ ТЕК КО., ЛТД.»

ZHENGZHOU VANGUARD MACHINERY TECH CO., LTD.

Адрес: Национальный университетский научный парк,
Западная третья кольцевая дорога, Чжэнчжоу, Хэнань, Китай

Тел.: 0371-55578880 Электронная почта: info@vanguardtec.com

Вебсайт: www.abmmining.com (кит. яз.) www.vanguardtec.com (общ.)

Общенациональная круглосуточная горячая линия: **0371-5557 8880**

Примечание: Поскольку технологии постоянно
обновляются, любые изменения вносятся без
предварительного уведомления. (VAN2024-07)
№ карты: GS (2016) 1867



Эксперты в области профессионального
оборудования и решений для песчано-гравийной
смеси и переработки строительных отходов

О КОМПАНИИ

Компания «Чжэнчжоу Вэнгард Машинери Тек Ко., Лтд.» (Vanguard Machinery) является профессиональным производителем оборудования для получения смесей, строительного песка и переработки городских строительных отходов. Высокие технические характеристики основных изделий – конусных дробилок, машин для производства песка, щековых дробилок и ударных дробилок – обеспечили нашей продукции лидирующие позиции на внутреннем рынке и высокое признание на международной арене. Устройства широко используются в горнодобывающей, цементной, дорожной, электроэнергетической, металлургической, угольной и других отраслях промышленности. За эти годы мы получили много положительных отзывов от отечественных и зарубежных клиентов. Теперь у нас есть офисы в Юньнани, Гуйчжоу, Хунани, Хубэе, Гуандуне, Сычуани и других провинциях. Наша продукция экспортируется в США, Россию, Казахстан, Таджикистан, Бразилию, Аргентину, Вьетнам, Филиппины, Индию, Пакистан и многие другие страны. Компания «Чжэнчжоу Вэнгард Машинери Тек Ко., Лтд.» (Vanguard Machinery) придерживается принципа «прагматичных инноваций, превосходного качества и отличного обслуживания», считает «обслуживание клиентов, удовлетворение их потребностей и разработку подходящего производственного плана» конечной целью и придерживается «изысканного дизайна, тщательного производства и надлежащего обслуживания», чтобы обеспечить взаимовыгодное сотрудничество и идти рука об руку с клиентами.



专业砂石骨料、建筑垃圾处理、EPC项目总包
全套设备及解决方案专家

Эксперты в области профессионального оборудования и решений
для песчано-гравийной смеси и переработки строительных отходов

ИННОВАЦИОННОЕ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Компания «Чжэнчжоу Вэнгард Машинери Тек Ко., Лтд.» (Vanguard Machinery) стремится к улучшению качества и продолжает удовлетворять потребности клиентов. От производства до управления, компания «Чжэнчжоу Вэнгард Машинери Тек Ко., Лтд.» (Vanguard Machinery) всегда придерживалась неустанного стремления к совершенству.




- Современный стандартизированный цех площадью более 50 000 квадратных метров и лучшие возможности обработки и производства оборудования.
- Предприятие по литью и обработке для большинства запасных частей.
- Более 50 комплектов современного технологического оборудования. Основное оборудование: вертикальный токарный станок 6,3 м, вертикальный токарный станок 5 м, вертикальный токарный станок с ЧПУ, оборудование глубокого сверления, строгальный станок и т. д., которые являются лучшим отечественным технологическим оборудованием.



Гарантия качества, сильная команда для послепродажного обслуживания.

Компания «Чжэнчжоу Вэнгард Машинери Тек Ко., Лтд.» (Vanguard Machinery) всегда придерживается философии «сотрудничество, обмен и обоюдная выгода» и строго следует политике «качество прежде всего, клиент прежде всего». Мы заботимся о всесторонних потребностях клиентов и осуществляем полный контроль качества в соответствии со стандартами ISO9001, чтобы гарантировать, что поставляемое оборудование является безопасным и надежным. Мы несем ответственность за каждый процесс, каждое изделие и каждого пользователя.

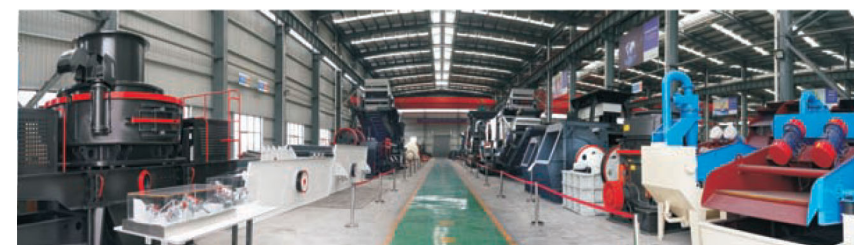

ОБЪЕДИНЯЯ МИР

Номер проверяемой карты: GS (2016) 1667

Компания «Чжэнчжоу Вэнгард Машинери Тек Ко., Лтд.» (Vanguard Machinery) – это профессиональное предприятие по производству высококачественного оборудования для дробления и производства песка, а также по изготовлению мобильных дробильных установок.

75⁺ Стран глобального сотрудничества

1000⁺ Клиентов по всему миру

30000⁺ Продаж оборудования по всему миру

Сеть текущих продаж компании «Чжэнчжоу Вэнгард Машинери Тек Ко., Лтд.» (Vanguard Machinery) охватывает более 75 стран и регионов по всему миру и подразумевает рыночную структуру согласно концепции «Один пояс – один путь». Продукция экспортируется на высокотехнологичные рынки Юго-Восточной Азии, Африки, Ближнего Востока, Южной Америки и России. У нашей компании есть региональные агенты и филиалы в Восточной Азии, Юго-Восточной Азии, Центральной Азии и других регионах. В процессе создания прочного и стабильного мирового рынка «Чжэнчжоу Вэнгард Машинери Тек Ко., Лтд.» (Vanguard Machinery) постепенно сформировала сеть продаж, охватывающую более 1 000 стран и регионов. Компания «Чжэнчжоу Вэнгард Машинери Тек Ко., Лтд.» (Vanguard Machinery) предоставляет комплексное, интегрированное, эффективное и удобное предпродажное, продажное и послепродажное обслуживание.

КАЧЕСТВЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы постоянно обеспечиваем превосходное качество, чтобы предоставлять клиентам индивидуальные решения для изделий. «Обязательство по обслуживанию семь дней в неделю и двадцать четыре часа в сутки» от компании «Чжэнчжоу Вэнгард Машинери Тек Ко., Лтд.» (Vanguard Machinery) распространяется на весь жизненный цикл оборудования, подразумевает эффективное, быстрое и недорогое обслуживание в соответствии со стандартами качества. Мы поддерживаем клиентов в момент покупки оборудования и во время его эксплуатации. Компания «Чжэнчжоу Вэнгард Машинери Тек Ко., Лтд.» (Vanguard Machinery) позволяет клиентам не беспокоиться и наслаждаться своим приобретением; независимо от того, где вы находитесь, мы будем сопровождать ваш выбор со всей ответственностью.



Эксперты в области профессионального оборудования и решений для песчано-гравийной смеси и переработки строительных отходов

07/08



КАТАЛОГ

A 碎石设备 Stone Crushing Equipment Дробильное оборудование

6CX系列欧版颚式破碎机 6CX Series European Type Jaw Crusher Щековая дробилка европейского типа серии 6CX	11
PE/PEX 颚式破碎机 PE/PEX Jaw Crusher Щековая дробилка PE/PEX	15
6FX欧版液压反击式破碎机 6FX Series Hydraulic Impact Crusher Гидравлическая ударная дробилка серии 6FX	17
LF系列反击式破碎机 LF Series Impact Crusher Ударная дробилка серии LF	19
PCZ重型锤式破碎机 PCZ Heavy-duty Hammer Crusher Сверхмощная молотковая дробилка PCZ	20
CS/CH系列单缸液压圆锥破碎机 CS/CH Series Single-cylinder Hydraulic Cone Crusher Одноцилиндровая гидравлическая конусная дробилка серии CS/CH	21
CP系列多缸液压圆锥破碎机 CP Series Multi-cylinder Hydraulic Cone Crusher Многоцилиндровая гидравлическая конусная дробилка серии CP	25
CSV系列复合圆锥破碎机 CSV Series Compound Cone Crusher Конусная дробилка серии CSV	27
PF/PFV反击式破碎机 PF/PFV Impact Crusher Ударная дробилка PF/PFV	29
VSI系列立轴冲击式破碎机 VSI Series Vertical Shaft Impact Crusher Ударная дробилка серии VSI с вертикальным валом	31
5X系列制砂机 5X Series Vertical Shaft Impact Crusher Ударная дробилка серии 5X с вертикальным валом	33
6X系列制砂机 6X Series Vertical Shaft Impact Crusher Ударная дробилка серии 6X с вертикальным валом	35

B 移动破碎站设备 Mobile Crushing Plant Мобильная дробильная установка

VP系列轮胎式移动破碎站 VP Series Mobile Crusher Мобильная дробилка серии VP	37
履带式移动破碎站系列产品 Crawler Type Mobile Crushing Plant Мобильная дробильная установка гусеничного типа	47
MBP系列移动式破碎站 MBP Series Mobile Crushing Plant Мобильная дробильная установка серии MBP	62
移动式破碎站客户现场 Customer Cases Реализованные проекты	69



C 配套设备 Corollary Equipment Сопутствующее оборудование

高效转子式选粉机 Superfine Rotor Classifier Центробежный классификатор	71
DMC型脉冲袋式除尘器 DMC Pulse Bag Dust Catcher Импульсный рукавный фильтр DMC	72
WS系列细砂回收装置 WS Series Fine Sand Recycling Machine Машина для переработки мелкого песка серии WS	73
LSX系列洗砂机 LSX Series Sand Washer Пескомойка серии LSX	74
XSD轮式洗砂机 XSD Series Sand Washer Пескомойка серии XSD	75
ZSW系列振动给料机 ZSW Series Vibrating Feeder Вибрационный питатель серии ZSW	76
ZY系列自激心阻尼振动筛 ZY Series Self-aligning Damping Vibrating Screen Самовыравнивающийся демпфирующий вибрационный грохот серии ZY	77
YA系列圆振动筛 YA Series Circular Vibrating Screen Вибрационный грохот с круговыми колебаниями серии YA	79
皮带输送机 Belt Conveyor Ленточный конвейер	81

ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА ЕВРОПЕЙСКОГО ТИПА СЕРИИ 6СХ

ВВЕДЕНИЕ

В щековой дробилке серии 6СХ используются самые передовые в мире технологии дробления и научные достижения. Это новые дробилки мирового уровня, которые успешно разработаны с использованием метода конечно-элементного анализа на основе многолетнего проектирования и производства щековых дробилок.

По сравнению с традиционными щековыми дробилками, в щековых дробилках серии 6СХ уделяется больше внимания деталям конструкции и производству. В ходе высокотехнологичного производственного процесса с применением высокопрочного материала щековые дробилки серии 6СХ обеспечивают превосходную прочность конструкции, надежность, более высокий коэффициент дробления и большую производительность.



Эксперты в области профессионального оборудования и решений
для песчано-гравийной смеси и переработки строительных отходов
专业砂石骨料、建筑垃圾处理、EPC项目总包全套设备及解决方案专家

11/12

ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗДЕЛИЯ


Дробилка имеет V-образную камеру, камеру дробления оптимальной конфигурации и предусматривает надлежащие параметры траектории для подвижной щеки. Увеличенный ход дробления позволяет максимально увеличить размер подаваемого материала, повысить производительность и коэффициент дробления.

Оригинальное жесткое соединение опоры заменено на упругий ограничительный блок и резиновое демпфирующее устройство, которые эффективно поглощают пиковую нагрузку вибрации, чтобы уменьшить силу удара между дробилкой и основанием и продлить срок службы оборудования.

Традиционные пластины заменены на клинья, что позволяет с легкостью регулировать выпускное отверстие.

Встроенный отсек для двигателя уменьшает монтажное пространство и делает выходную мощность более стабильной. Крупногабаритный конический роликовый подшипник с унифицированными внутренними и внешними элементами уменьшает количество запасных частей.

Характерные кривые гранулометрического состава

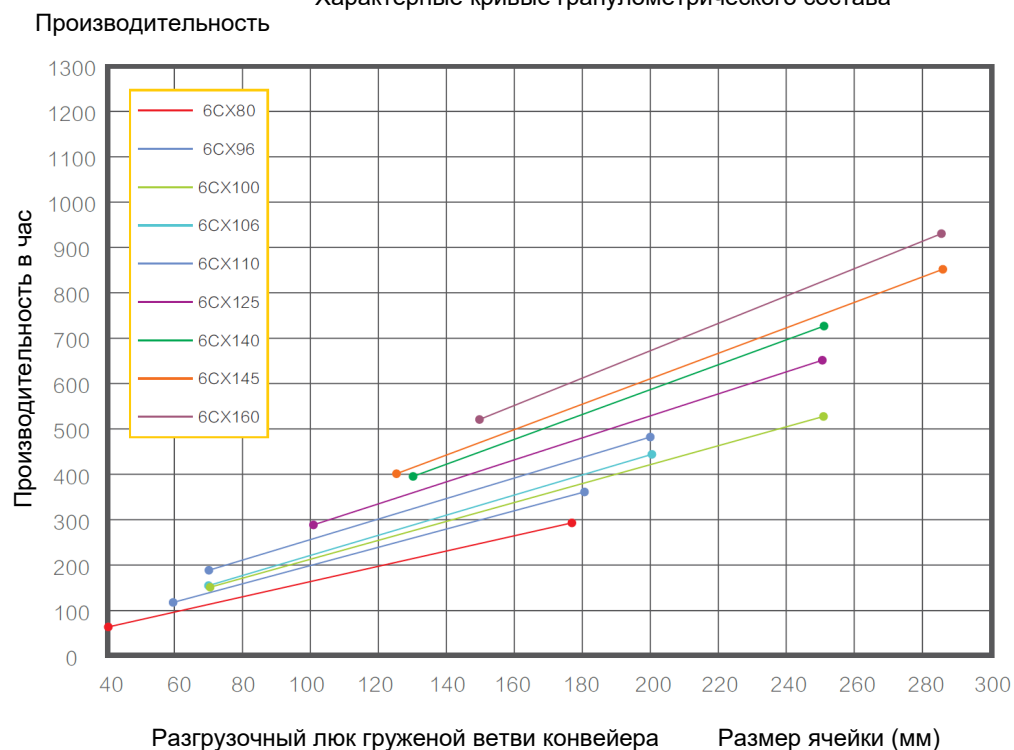

Техническая спецификация

Модель	6CX80	6CX96	6CX106	6CX110	6CX125	6CX140	6CX145	6CX160
Разгрузочное отверстие (мм)	т/ч	т/ч	т/ч	т/ч	т/ч	т/ч	т/ч	т/ч
40	65-85							
50	80-95							
60	95-125	105-135						
70	115-150	125-155	155-200	190-250				
80	130-170	140-180	175-230	210-275				
90	150-195	160-200	200-260	235-305				
100	165-215	175-225	220-290	255-330	290-380			
125	210-275	220-280	280-365	310-405	350-455	385-500	400-520	
150	250-325	265-335	335-435	370-480	410-535	455-590	470-610	520-675
175	290-380	310-390	390-510	425-550	470-610	520-675	540-700	595-775
200			445-580	480-625	530-690	590-765	610-795	675-880
225					590-770	655-850	680-885	750-975
250					650-845	725-945	750-975	825-1070
275							820-1070	900-1170
300								

Техническая спецификация

Модель	6CX80	6CX96	6CX106	6CX110	6CX125	6CX140	6CX145	6CX160
Загрузочное отверстие (мм)	800x510	930x580	1060x700	1100x850	1250x950	1400x1070	1400x1100	1600x1200
Мощность двигателя (кВт)	75	75(90)	110	132(160)	160(132)	200(160)	200	250(200)
Скорость (об/мин)	350	300	280	230	220	220	220	220
Длина неподвижной щеки (мм)	1100	1380	1450	1800	2000	2100	2300	2500
Максимальная масса технического обслуживания (без шкива в сборе)	2870	4500	7800	9000	12960	15950	18600	21380
Общая масса (без двигателя и принадл.)	7520	12000	19000	25060	36700	45300	53800	68600



ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА PE/PEX



ВВЕДЕНИЕ

В данном серийном изделии используется литая стальная рейка и подвижная щека, которые обладают высокой прочностью и длительным сроком службы. Щековая дробилка среднего и большого масштаба, разработанная компанией «ЧЖЭНЧЖОУ ВЭНГАРД МАШИНЕРИ ТЕК КО., ЛТД.» (VANGUARD), имеет высокую производительность с надлежащими характеристиками, среди которых высокая степень дробления, однородный размер частиц, простая конструкция, надежная рабочая производительность, простота технического обслуживания, низкие эксплуатационные расходы и т. д. Данная щековая дробилка может широко использоваться в горнодобывающей промышленности, плавильном производстве строительных материалов, дорожном строительстве, в сфере охраны водных ресурсов в железнодорожной промышленности и химической промышленности. Эти устройства способны дробить различные материалы с прочностью на сжатие не более 320 МПа. Серия PE используется для крупного дробления, а серия PEX – для среднего и мелкого дробления.



Техническая спецификация

Модель	Размер загрузочного отверстия (мм)	Максимальный размер подаваемого материала (мм)	Регулируемый размер разгрузочного отверстия (мм)	Производительность (т/ч)	Мощность (кВт)
PE150x250	150x250	125	10-40	1-3	5,5
PE150x750	150x750	125	18-48	8-25	15
PE250x400	250x400	210	20-60	5-20	15
PE400x600	400x600	340	40-100	16-65	30
PE500x750	500x750	425	50-100	45-100	55
PE600x900	600x900	500	65-160	60-160	75
PE750x1060	750x1060	630	80-160	110-320	110
PE800x1060	800x1060	640	130-190	130-330	110
PE900x1200	900x1200	750	95-210	220-450	132
PE1000x1200	1000x1200	850	110-235	280-560	160
PE1200x1500	1200x1500	1020	150-300	400-800	220
PE1500x1800	1500x1800	1200	210-360	520-1100	280
PEX250x750	250x750	210	25-60	13-35	22
PEX250x1000	250x1000	210	25-60	16-52	30
PEX250x1200	250x1200	210	25-60	20-65	37
PEX300x1300	300x1300	250	20-90	30-105	55

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ УДАРНАЯ ДРОБИЛКА СЕРИИ 6FX



ВВЕДЕНИЕ


Чтобы удовлетворить нужды пользователей в высокой производительности, низкой стоимости, энергосбережении и сокращении потребления электроэнергии, а также решить проблемы обременительной эксплуатации и низкой эффективности традиционного дробильного оборудования, компания «Чжэнчжоу Вэнгард Машинери Тек Ко., Лтд.» (Vanguard Machinery) разработала новое поколение высокоэффективных

дробилок – гидравлическую ударную дробилку европейского типа 6FX, которая основана на многолетнем опыте полевых инженерных работ и отзывах пользователей в сочетании с последними результатами исследований и разработок.

Данная серия изделий широко используется в операциях дробления искусственной песчаной смеси для гидроэнергетики и скоростных автомагистралей, что может обеспечить удовлетворительный результат в отношении крупного и среднего дробления и переработки отходов.

Техническая спецификация

Модель	Максимальный размер подаваемого материала (мм)	Размер частиц продукта (мм)	Производительность (т/ч)	Мощность (кВт)
6FX1010	400x400x500	20-100	70-150	90-132
6FX1210	400x400x600	20-100	100-285	110-160
6FX1214	400x400x600	20-100	150-400	160-200
6FX1315	400x400x700	20-100	180-500	200-250
6FX1317	400x400x700	20-100	200-600	200-315
6FX1415	600x600x900	100-200	400-700	315-400
6FX1620	600x600x1000	100-200	600-900	400-500

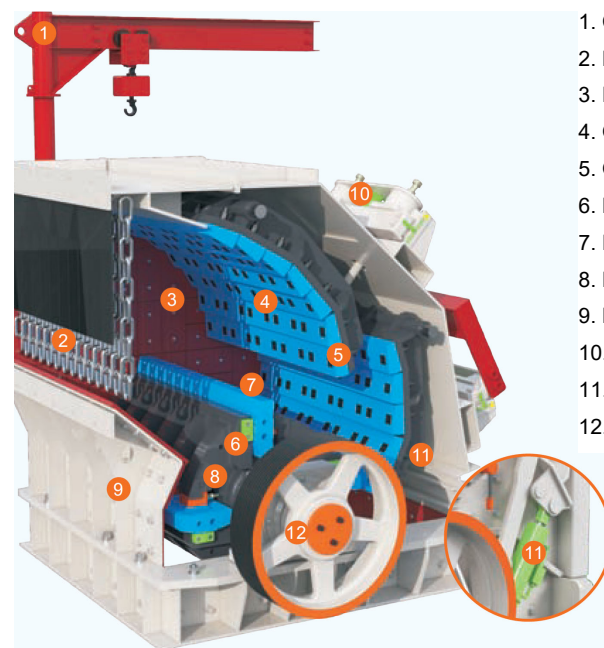

1. Стрела для технического обслуживания
2. Пылезащитная цепь
3. Боковая футеровка
4. Отражательные плиты
5. Отражательные пластины
6. Ротор
7. Била
8. Крепеж бил
9. Рама
10. Гидравлическая регулировка
11. Гидравлическая регулировка
12. Шкив

УДАРНАЯ ДРОБИЛКА СЕРИИ LF

Ударная дробилка серии LF может переключаться с крупного на средне-мелкое дробление. Подходит для всех видов материалов (гранит, известняк, бетон и т. д.) с прочностью не более 350 МПа. Она может выполнять крупное, среднее и мелкое дробление, широко используется в горнодобывающей, строительной, химической промышленности, электроэнергетике, металлургии и других отраслях промышленности.

1. Регулируя положение установки рамы, можно перейти с крупного на среднее и мелкое дробление;
2. Загрузочное отверстие увеличенного размера. Устройство можно использовать для первичного (крупного) дробления, а максимальный размер подаваемого материала может составлять до 1 000 мм;
3. При обработке строительных отходов можно предотвратить скопление стальных включений.



Техническая спецификация

Модель	Размер подаваемого материала (мм)	Размер частиц продукта (мм)	Производительность (т/ч)	Мощность (кВт)	Масса (кг)
LF150	820x980	100-200	100-200	90-200	12000
LF250	960x1360	200-400	200-400	180-250	17000
LF350	1050x1700	300-500	300-500	200-400	24000

СВЕРХМОЩНАЯ МОЛОТКОВАЯ ДРОБИЛКА РСЗ

По сравнению с молотковой дробилкой РС, этот тип тяжелой молотковой дробилки предназначен для дробления более специфических материалов, например, известняка с однородной текстурой. Тяжелая молотковая дробилка имеет производительность до 3000 тонн, преодолевает порог производительности в 1200 тонн в час и является современной моделью высокой мощности.




Техническая спецификация

Модель	Диаметр ротора (мм)	Размер подаваемого материала (мм)	Размер подаваемых частиц (мм)	Производительность (т/ч)	Мощность (кВт)	Габаритные размеры ДхШхВ (мм)
PCZ1308	1310x790	850x800	≤600	100-160	132	2818x2100x2390
PCZ1510	1500x900	1000x900	≤700	160-210	132x2	3260x2414x2750
PCZ1512	1500x1160	1200x900	≤750	250-320	160x2	3260x2624x2750
PCZ1615	1650x1452	1500x1200	≤1000	360-420	200x2	3456x2915x3185
PCZ1620	1660x1900	2000x1200	≤1200	800-1000	315x2	3500x3100x3200
PCZ1820	1800x1964	2000x1200	≤1200	1000-1200	450x2	3270x3210x3520

Техническая спецификация

Модель	Диаметр ротора (мм)	Размер подаваемого материала (мм)	Размер подаваемых частиц (мм)	Производительность (т/ч)	Мощность (кВт)	Габаритные размеры ДхШхВ (мм)
ХРС0706	700x750	618x510	≤400	50-70	75	1950x1340x1480
ХРС0808	800x750	780x610	≤500	80-100	132	2280x1790x1670
ХРС0910	900x1000	1070x750	≤600	150-200	110x2	2600x2200x1940
ХРС1012	1000x1180	1255x810	≤650	250-300	132x2	2800x2310x2210
ХРС1213	1200x1280	1350x900	≤750	300-350	160x2	2970x2580x2510
ХРС1216	1270x1490	1530x920	≤750	400-500	200x2	3070x2840x2580
ХРС1220	1220x1950	2000x920	≤750	500-600	220x2	3080x3380x2580

ОДНОЦИЛИНДРОВАЯ КОНУСНАЯ ДРОБИЛКА СЕРИИ CS/CH

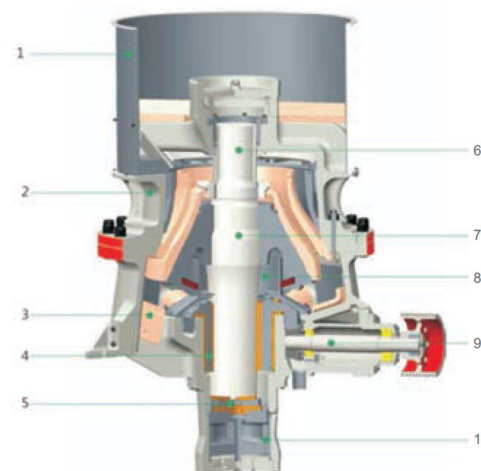

1. Бункер в сборе
2. Верхняя рама в сборе
3. Нижняя рама в сборе
4. Эксцентриковый вал в сборе
5. Подшипник прямого нажатия в сборе
6. Верхний подшипник в сборе
7. Конус главного вала в сборе
8. Пылезащитное уплотнение в сборе
9. Обратный вал в сборе
10. Гидравлический цилиндр в сборе

ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗДЕЛИЯ

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ

1. Прочная конструкция основной рамы из первоклассной стали
2. Высокомарганцевый композитный материал футеровки, более износостойкий
3. Главный вал большого диаметра, более прочный и долговечный

СОКРАЩЕННЫЕ РАСХОДЫ НА ПРОИЗВОДСТВО

Компания «Чжэнчжоу Вэнгард Машинери Тек Ко., Лтд.» (Vanguard) имеет многолетний опыт и передовые металлургические технологии в отношении камеры дробления, которые могут уменьшить износ дробилки. Дополнительная автоматическая система управления помогает автоматически регулировать зазор футеровки во время работы дробилки, а также повышает эффективность работы дробилки.

ШИРОКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ


Конусная дробилка данной серии имеет большой размер загрузочного отверстия, поэтому она подходит для различных дробильных установок и обеспечивает оптимальную производительность. Она широко используется в среднем и сверхмелком дроблении, в стационарных и мобильных дробильных установках. Повышенная скорость дробления, эксцентриковый рычаг и конструкция камеры могут обеспечить более высокую производительность и улучшенный продукт.

Техническая спецификация


Модель	Мощность (кВт)	Тип камеры	Макс. раз-р подав. мат-ла (мм)	Номинальная производительность в т/ч при дробилке, работающей при настройке закрытой стороны (мм)											
				16	19	22	25	29	32	35	38	41	44	48	51
CS820	90	EC	240			110	123	142	151	145	132				
		C	200	77	82	105	110	131	133						
CS830	160	EC	360				151	161	175	193	243	285	300	281	250
		C	300				170	182	203	256	273	295	305	237	
CS840	250	EC	450							273	323	345	356	421	447
		C	400						291	335	363	395	415	421	375
CS860	315	EC	560								385	464	535	621	647
		C	500							335	418	535	620	660	683

Кривая размера частиц при первичном дроблении CS:

Кривая размера частиц продукта и процент дробленного продукта, меньшего, чем боковое разгрузочное отверстие грузовой ветви конвейера (квадратное отверстие, мм), связаны с индексом работы дробления (Wi) материала, распределением частиц сырья по размеру и некоторыми другими факторами.

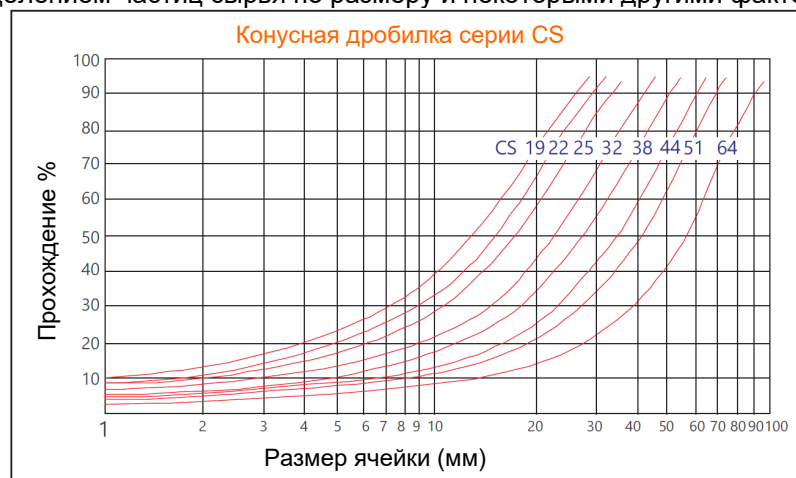**Кривая размера мелких частиц СН:**

Кривая размера частиц продукта и процент дробленного продукта, меньшего, чем боковое разгрузочное отверстие грузовой ветви конвейера (квадратное отверстие, мм), связаны с индексом работы дробления (Wi) материала, распределением частиц сырья по размеру и некоторыми другими факторами.

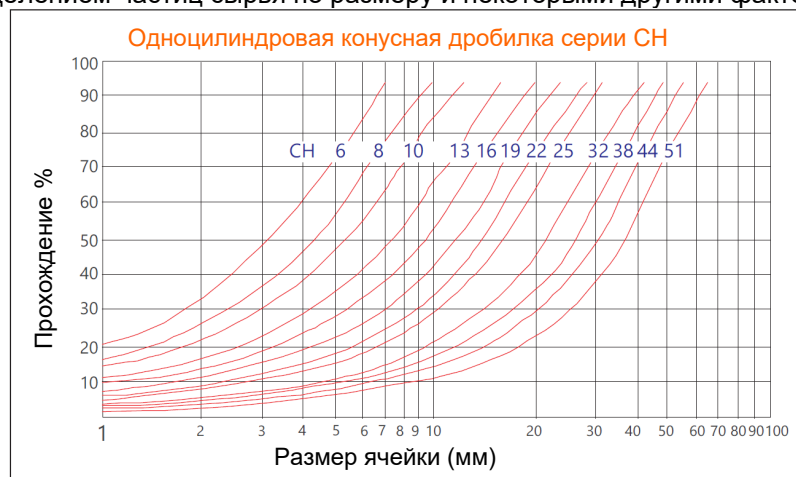
**Техническая спецификация**

Модель	Мощность (кВт)	Тип камеры	Макс. р-р под. мат-ла (мм)	Производительность (т/ч) дробилки, работающей при настройке закрытой стороны (мм)											
				6	8	10	13	16	19	22	25	32	38	44	51
CH820	90	EC	135			55	100	105	115	120	130	145			
		C	90			60	75	110	120	125	135	80			
		M	65		50	85	90	90	70						
		MF	50	40	75	80	80	60							
		F	38	34	60	65	55	45							
		EF	28												
CH830	160			30-40 с 80% менее 4,5-5,5 мм											
				6	8	10	13	16	19	22	25	32	38	44	51
		EC	190				125	170	185	196	210	240	240		
		C	145			85	150	165	175	185	200	225	170		
		MC	115			65	160	175	185	200	210	165			
		M	90		75	100	150	165	175	185	175	120			
		MF	75		70	120	130	145	145	130	105				
		F	50	50	60	100	110	120	120	110	90				
CH840	250			70-90 с 80% менее 5-5,6 мм											
				6	8	10	13	16	19	22	25	32	38	44	
		EC	215					200	276	294	313	357	395	384	
		C	175				101	218	292	312	332	378	335	229	
		MC	140				122	262	282	301	320	328	242		
		M	110				187	278	298	318	339	281	194		
		MF	85			114	127	245	263	281	299	248			
		F	70		135	176	191	206	221	236	251	208			
CH860	315			100-125 с 80% менее 6-7,5 мм											
				6	8	10	13	16	19	22	25	32	38	44	51
		EC	275					177	338	436	464	547	605	662	511
		C	215					190	367	480	501	582	643	512	353
		MC	175					253	426	455	484	552	499	364	
		M	135					295	440	470	500	502	403		
		MF	115				192	369	369	423	450	451	363		
		F	85				304	328	352	376	400	410	323		
CH870	500							293	316	298	290				
				13	16	19	22	25	32	38	44	51	57	64	70
		EC	300					588	849	968	1070	1172	1291	1393	1512
		C	240				406	636	893	1018	1125	1232	1357	1464	1461
		MC	195				440	723	837	954	1055	1155	1272	1373	1370
		M	155				563	786	836	953	1054	1154	1271	1372	1248
		MF	100			424	716	765	814	928	942	789	702		
		F	90	395	656	704	752	800	912	857	718				
CH880	750														
				13	16	19	22	25	32	38	44	51	57	64	70
		EC	370					459	1309	1446	1584	1745	1883	2043	2181
		C	330				397	774	1404	1552	1700	1873	2020	2193	2140
		MC	300				513	852	1232	1404	1552	1700	1873	2020	2005
		M	230			312	670	951	1106	1261	1394	1526	1681	1814	1800
		MF	160	204	514	690	921	980	1117	1235	1352	1490	1607	1396	1170
		F	120	289	669	838	895	952	1085	1165	1051	827	625		



МНОГОЦИЛИНДРОВАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ КОНУСНАЯ ДРОБИЛКА СЕРИИ CP

Многоцилиндровая конусная дробилка серии CP – это новое поколение многоцилиндровых гидравлических конусных дробилок, разработанных нашей компанией, сочетающее богатый опыт работы и новые технологии и материалы. Она характеризуется превосходными эксплуатационными показателями и эффективными производственными возможностями, удовлетворяет потребности клиентов и помогает им получать прибыль.

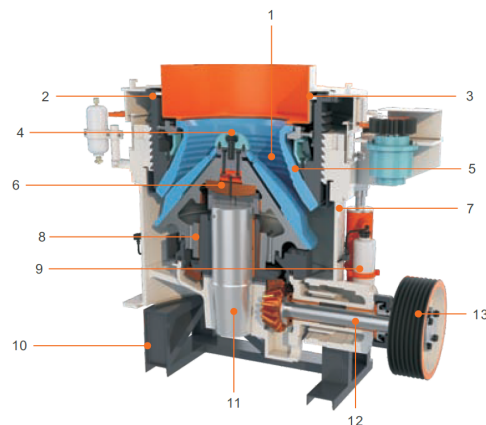

1. Подвижный конус
2. Регулировочная втулка
3. Сырьевой бункер
4. Загрузочный лоток
5. Ламинированное дробление
6. Сферический подшипник
7. Основная рама
8. Эксцентриковая втулка
9. Гидравлическая автоматическая защита
10. Основание
11. Главный вал
12. Приводной вал
13. Шкив

Техническая спецификация

Модель	Камера	Размер загрузочн. отверстия с откр. стороны (мм)	Размер загрузочн. отверстия с закр. стороны (мм)	Мин. размер разгруз. отв-я (мм)
CP200	Грубый помол	235	190	19
	Средний помол	171	120	16
	Тонкий помол	150	95	13
	Сверхтонкий помол	116	70	8
CP300	Сверхгрубый помол	265	230	25
	Грубый помол	240	210	20
	Средний помол	190	150	15
	Тонкий помол	145	105	11
CP400	Сверхтонкий помол	120	80	8
	Сверхгрубый помол	360	290	30
	Грубый помол	310	250	25
	Средний помол	260	196	20
CP500	Тонкий помол	182	110	13
	Сверхтонкий помол	135	90	10
	Сверхгрубый помол	370	330	38
	Грубый помол	320	290	28
CP800	Средний помол	245	210	22
	Тонкий помол	180	130	13
	Сверхтонкий помол	150	95	10
	Сверхгрубый помол	450	352	38
CP800	Грубый помол	373	298	32
	Средний помол	340	275	25
	Тонкий помол	280	230	16
	Сверхтонкий помол	235	150	10

Мо- дель	Мощ- ность двиг. (кВт)	Разгрузочное отверстие для материала с закрытой стороны (мм)											
		Производительность (т/ч)											
		6 мм	8 мм	10 мм	13 мм	16 мм	19 мм	22 мм	25 мм	32 мм	38 мм	45 мм	51 мм
CP200	160	60-75	70-90	85-115	115-145	135-175	145-185	155-195	165-215	185-230	205-245		
CP300	220	75-95	100-130	110-140	145-180	170-215	190-230	220-260	225-275	245-320	300-375	345-430	
CP400	315		105-140	135-170	180-225	215-275	250-320	275-345	285-365	315-425	350-480	400-540	455-615
CP500	400		135-170	170-220	225-290	270-345	310-400	340-425	360-450	400-530	425-585	500-670	560-770
CP800	630			240-335	315-420	375-500	420-540	465-590	490-725	545-790	585-920	670-990	765-1100

Указанная выше производительность основана на плотности материала 1,6 т/м³ в условиях открытой круговой дробильной установки. Производительность зависит от физических свойств дробимого материала, размера подаваемого материала и его состава, а фактическая производительность может отличаться из-за различных условий.



1. Простая конструкция, плавная работа, надлежащие характеристики и высокая производительность по сравнению с аналогичными изделиями;
2. Предусмотрена защитная обработка сваркой CO₂, рама устройства становится более прочной и долговечной;
3. Все легкоизнашиваемые детали изготовлены из стали с высоким содержанием марганца, что продлевает срок службы основной рамы;
4. Пружинное запирающее устройство может обеспечить стабильное усилие дробления и защиту от чрезмерного выброса железа;
5. Гидроцилиндр для очистки камеры помогает быстро удалять смеси и трудно измельчаемые материалы, что значительно сокращает время технического обслуживания;
6. Разгрузочное отверстие для материала регулируется гидравлически, поэтому настройка удобная, быстрая и точная;
7. Для уплотнения используется пылезащитное кольцо лабиринтного типа, обеспечивающее чистоту смазочного масла;
8. Монтажные поверхности подвижной и неподвижной зубчатых пластин подвергаются финишной обработке, а заполнители не используются, поэтому замена удобная и быстрая;
9. Система смазки снабжена устройством возврата масла и защитой от перегрева, а также взаимосвязана с главным двигателем, что защищает его от повреждений.

Модель	Тип ка-меры	Максим. размер подаваем. материала (мм)	Минимальн. размер разгрузочн. отверстия (мм)	Мощ-ть двига-теля (кВт)	Разгрузочное отверстие для материала с закрытой стороны (мм)									
					Производительность (т/ч)									
					6	10	13	16	19	22	25	38	51	64
CSV60	C	95	10	45		20	25	30	35	45	50	75		
	M	72	6		18	20	25	30	35	40	45	60		
CSV110	C	160	13	110			80	100	135	150	175	235		
	M	115	10			65	75	90	120	135	150			
	F	80	8		50	55	65	70	95					
	EF	50	6		52	62	72	78	102					
CSV132	C	180	13	132			115	135	150	180	200	260		
	M	130	10			100	110	120	135	165	175			
	F	90	10			80	105	110	140					
	EF	60	6		60	74	105	110	130					
CSV160	C	200	16	160				150	180	200	230	310	390	
	M	150	13				115	140	160	190	210			
	F	102	10			90	115	145	160					
	EF	70	8			88	110	135	155					
CSV200	C	215	19	200					200	220	260	330	420	
	M	160	16				155	180	200	220				
	F	115	13			150	190	210	230					
	EF	76	8			122	148	185	200					
CSV250	C	235	22	250					240	265	300	400	510	570
	M	175	19				215	240	265	320				
	F	130	13			180	210	235	255	275				
	EF	90	10			148	178	220	265					
CSV315	C	360	22	315						330	390	525	655	725
	M	203	16				230	270	300	330				
	F	140	13			185	225	265	340					
	EF	95	10			180	220	260	335					

УДАРНАЯ ДРОБИЛКА PF/PFV

ВВЕДЕНИЕ

Существует два типа ударных дробилок: двухкамерная PF и трехкамерная PFV. Имея дело с материалом с длиной стороны менее 500 мм и прочностью на сжатие не более 250 МПа, ударная дробилка может широко использоваться для крупного, среднего и мелкого дробления (например, гранита, известнякового бетона). В процессе эксплуатации ротор на высокой скорости приводится в движение электродвигателем. Материал будет подвергаться ударам бил для дробления, затем отбрасываться на футеровку для повторного дробления и, наконец, выгружаться через разгрузочное отверстие.



Техническая спецификация

Модель	Спецификация	Размер загрузочного отверстия (мм)	Максимальн. размер подаваемого материала (мм)	Производительность (т/ч)	Модель двигателя	Мощность (кВт)
PF-1007	φ1000x700	400x730	≤250	15-60	Y250M-6	37
PF-1010	φ1000x1050	400x1080	≤300	50-90	Y315S-6	75
PF-1210	φ1250x1050	400x1080	≤300	70-130	Y315L1-6	110
PF-1212	φ1250x1200	400x1250	≤300	70-140	Y315L2-6	132
PF-1214	φ1250x1400	400x1430	≤300	90-180	Y315L2-6	132
PF-1315	φ1300x1500	680x1520	≤350	120-250	Y2-355M2-6	200
PF-1320	φ1300x2000	680x1570	≤500	160-350	Y2-355M2-6	280
PFV-1010	φ1000x1050	400x1030	≤200	35-60	Y315S-6	75
PFV-1210	φ1250x1050	570x1030	≤250	70-140	Y315L1-6	110
PFV-1214	φ1250x1400	570x1430	≤250	90-190	Y315L2-6	160
PFV-1315	φ1300x1500	625x1530	≤300	150-280	Y2-355M2-6	200
PFV-1320	φ1300x2000	990x2030	≤500	250-350	Y2-355M2-6	250
PFV-1520	φ1500x2000	830x2040	≤700	200-550	Y2-355M2-6	200x2
PFV-1620	φ1600x2000	830x2040	≤700	300-700	Y2-355M2-6	250x2
PFV-1822	φ1800x2000	1260x2250	≤800	300-1000	Y2-355M2-6	355x2

УДАРНАЯ ДРОБИЛКА СЕРИИ VSI С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ

ВВЕДЕНИЕ

Ударная дробилка серии VSI с вертикальным валом идеально сочетает в себе особую конструкцию ротора с удобной системой подачи материала, что увеличивает производительность и качество, а также снижает стоимость и расход изнашиваемых деталей. Благодаря оптимизированной конструкции изнашиваемых деталей ударная дробилка серии VSI с вертикальным валом очень удобна в техническом обслуживании и требует мало времени на замену запасных частей. Идеальное сочетание автоматического и ручного управления сводит к минимуму необходимость в техническом обслуживании оборудования.

Конструкция ротора продлевает срок службы и хорошо защищает корпус. С помощью различной скорости ротора в двойной системе можно регулировать форму и размеры материала.



Эксперты в области профессионального оборудования и решений для песчано-гравийной смеси и переработки строительных отходов

31/32

Техническая спецификация

Модель		VSI7611	VSI8518	VSI9526	VSI1140
Производительность (т/ч)	Каскадная и централизованная подача	120~180	200~260	300 ~ 380	450 ~ 520
	Полностью централизованная подача	60~90	100~130	150~190	220~260
Макс. размер подаваемого матер-ла (мм)	Мягкий материал	< 35	< 40	< 45	< 50
	Твердый материал	< 30	< 35	< 40	< 45
Скорость вращения (об/мин)		1700~1890	1520~1690	1360~1510	1180~1310
Мощность двойного двигателя (кВт)		110	180	264	400
Габаритные размеры ДхШхВ (мм)		3700x2150x2100	4140x2280x2425	4560x2447x2778	5000x2700x3300
Масса (т)		11,8	14,5	17,8	25,6
Мощность двух масляных насосов (кВт)		2x0,25			
Станция жидкой смазки	Гарантия безопасности	Система с двумя масляными насосами стабилизирует подачу масла; автоматическое отключение при отсутствии потока или давления масла; доступна система воздушного охлаждения/ система водяного охлаждения; применяется предварительный прогрев двигателя перед запуском			
	Габаритные размеры ДхШхВ (мм)	820x520x1270			
	Мощность нагревателя масла (кВт)	2			

Ударная дробилка серии VSI с вертикальным валом – это идеальное сочетание передовых технологий производства и надежной конструкции. ПЛК упрощает использование человеко-машинного интерфейса, что облегчает эксплуатацию оборудования и сокращает время обучения операторов.

УДАРНАЯ ДРОБИЛКА СЕРИИ 5X С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ

ВВЕДЕНИЕ

Новая машина для производства песка серии 5X (центробежно-ударная дробилка) широко используется для различных видов металлических и неметаллических руд, цемента, огнеупорных материалов, абразивов, стекольного сырья, строительной смеси, песка машинного производства, в металлургии и других отраслях промышленности. Подходит для среднего и мелкого дробления всех видов руд и горных пород различной твердости, железной руды, руды цветных металлов, корунда, боксита, кварцевого песка, коричневого оксида алюминия, перлита, базальта и других твердых материалов.



Техническая спецификация

Модель		5X7615	5X8522	5X9532	5X1145
Производительность (т/ч)	Централизованная подача с циркуляционной каскадной подачей	150~280	240~380	350~540	500~640
	Полностью централизованная подача	70~140	120~200	180~280	250~360
Максимальн. размер подаваемого материала (мм)	Мягкий материал	<35	<40	<45	<50
	Твердый материал	<30	<35	<40	<45
Скорость вращения (об/мин)		1700~1900	1500~1700	1300~1510	1100~1310
Мощность двойного двигателя (кВт)		150	220	320	440
Габаритные размеры ДхШхВ (мм)		4100 x 2300 x 2300	4140 x 2500 x 2700	4560 x 2600 x 2900	5100 x 2790 x 3320
Электропитание		380 В, 50 Гц			
Мощность двух масляных насосов (кВт)		2 x 0,31			
Станция жидкой смазки	Гарантия безопасности	Система с двумя масляными насосами стабилизирует подачу масла; автоматическое отключение при отсутствии потока или давления; доступна система воздушного охлаждения/система водяного охлаждения; применяется предварительный прогрев двигателя перед запуском.			
	Мощность нагревателя масла (кВт)	2			

УДАРНАЯ ДРОБИЛКА СЕРИИ 6X С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ

ВВЕДЕНИЕ

Ударная дробилка серии 6X с вертикальным валом – это новый тип оборудования для производства и дробления песка с использованием множества государственных запатентованных технологий, вобравших в себя многолетний опыт исследований, разработок и техническую концепцию. Она отличается новой конструкцией ротора с четырьмя отверстиями и специальной уплотнительной конструкцией для предотвращения утечки масла из подшипникового барабана и т. д. Она обеспечивает энергосбережение, обладает длительным сроком службы и широким применением, а также помогает от крупного месторождения песка постепенно переходить к крупномасштабному и централизованному производству и отвечает национальным требованиям по охране окружающей среды и производственной мощности.



ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗДЕЛИЯ

Улучшение характеристик ключевых компонентов

Ключевые компоненты, такие как ротор, подшипниковый барабан и нижний корпус, были спроектированы заново: ротор имеет конструкцию с четырьмя отверстиями для повышения вероятности прохождения материала и столкновения между материалами; в подшипниковом барабане используется уникальное выпускное и пылезащитное устройство и уплотнительная конструкция для предотвращения попадания пыли в нижний подшипник. Конструкция нижнего корпуса изменена со скваженной на перекрестную, чтобы предотвратить засорение выпускного канала материалами.

Быстрая смена режима дробления

Оптимизирована конструкция камеры дробления, позволяющая реализовать быстрый переход между двумя режимами дробления: дробление между материалами и дробление между материалами и ударной пластиной. В режиме дробления между материалами добавляются перегородки между слоями материала для формирования плотного и устойчивого слоя материала. Даже при работе с материалами средней и высокой плотности можно получить больше готового продукта кубической формы. Режим дробления оптимизирует угол установки ударного блока, снижает потери энергии и обеспечивает более высокую степень дробления.

Жидкая смазка

Используется жидкая смазка, предусмотрена система воздушного охлаждения. Управление осуществляется ПЛК и интеллектуальным оборудованием, что позволяет выполнять автоматическое регулирование смазки, а ее температуру смазки можно настраивать, чтобы обеспечить идеальные условия работы подшипника.

Техническая спецификация

	Модель	6X1150	6X1263
Производительность (т/ч)	Каскадная и централизованная подача	413~442	545~583
	Полностью централизованная подача	344~368	454~486
Максимальный размер подаваемого материала (мм)	Мягкий материал	< 55	< 60
	Твердый материал	< 45	< 50
Скорость вращения (об/мин)		1000~1300	900~1200
	Мощность двойного двигателя (кВт)	500	630
	Габаритные размеры ДхШхВ (мм)	5700 x 2980 x 4190	5500 x 2750 x 3950
Мощность		380 В, 50 Гц	
	Мощность двух масляных насосов (кВт)	2 x 0,31	
Станция жидкой смазки	Гарантия безопасности	Система с двумя масляными насосами стабилизирует подачу масла; автоматическое отключение при отсутствии потока или давления; доступна система воздушного охлаждения/ система водяного охлаждения; применяется предварительный прогрев двигателя перед запуском.	
	Мощность нагревателя масла (кВт)	2	

МОБИЛЬНАЯ ДРОБИЛКА СЕРИИ VP

Мобильная дробильная установка серии VP в основном используется в металлургии, химии, производстве строительных материалах, в гидроэнергетике и т. д., часто используется для обработки материалов, в частности, для автомагистралей, железных дорог. Пользователь может применять различные конфигурации в соответствии с типом измельчаемого сырья, производственной мощностью и требованиями к готовому материалу.

Мобильное дробильно-сортировочное оборудование включает в себя установку для первичного дробления и дробильно-сортировочную установку для вторичного дробления, а также ленточный конвейер. Каждая дробильная установка является независимым рабочим блоком, может выполнять свои собственные функции. Конвейер используется для транспортировки и укладки материалов, а мобильная дробильно-сортировочная установка имеет несколько типов и серийные спецификации. Таким образом, мобильная дробильно-сортировочная установка имеет больше опций.



БЕТОННЫЕ
ОТХОДЫ



Бетонные отходы



Дробление
и сортировка



Переработанная
смесь



Изделия из перера-
ботанного бетона

АСФАЛЬТОВЫЕ
ОТХОДЫ



Перерабатывае-
мый асфальт



Дробление
и сортировка



Переработанный
асфальт



Дорога из перерабо-
танного асфальта

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ОТХОДЫ



Перерабатывае-
мые отходы



Дробление
и сортировка



Переработанная
смесь



Городское
строительство

ПРИРОДНАЯ
РУДА



Природная руда



Дробление
и сортировка



Минеральная
руда



Переработка
неметаллических
полезных
ископаемых

По сравнению со стационарной производственной линией мобильная дробильная установка отличается коротким производственным циклом и быстрым последующим обслуживанием, что не только снижает расходы инвесторов, но и позволяет избежать работ по разборке после завершения проекта, что является более экономичным и безвредным для окружающей среды. Мобильная дробилка этой серии широко используется в открытых горных работах, при переработке строительных отходов, строительстве городских дорог, переработке бетонной смеси.

ПРЕВОСХОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОБИЛЬНОЙ ДРОБИЛКИ СЕРИИ VP

Автоматический ленточный конвейер

Выдвижной автоматический ленточный конвейер и увеличенный блок могут напрямую доставлять материал на определенный передаточный ленточный конвейер.

Высококачественная толстая стальная рамная конструкция

Используется высококачественная толстая стальная рамная конструкция для обеспечения бесперебойной работы мобильной дробильной установки и продления срока службы оборудования.

Оснащение высокоэффективным удалителем железа

Используется высокоэффективный удалитель железа для эффективного удаления примесей из материалов и повышения производительности обработки.

Компактная компоновка агрегата

Питатель, ленточный конвейер и вибрационный грохот, объединенные с дробилкой, оптимизируют пространство, в котором размещаются объекты на площадке, и расширяют пространство для складирования и транспортировки материалов.

Дробилки серий 6CX, 6FX и CP мобильной дробильной установки серии VP обладают преимуществами высокой эффективности дробления, характеризуются универсальностью, легкой конструкцией, а также превосходными показателями дробления. Широкий ассортимент отвечает требованиям дробления и сортировки крупных, средних и мелких материалов. Устройство не только предполагает продуманную технологию, простоту в эксплуатации и техническом обслуживании, но и обладает безопасностью и надежностью в отношении объема транспортировки, размера материала и абразивности.

Интеллектуальная встроенная система управления

Удобная панель управления с запуском одним нажатием для простоты эксплуатации.

Выдвижная опора

Опору машины можно свободно выдвигать в зависимости от высоты земли, чтобы обеспечить устойчивость кузова и продлить срок службы устройства.

Автомобильное шасси по индивидуальному заказу

Высокое шасси транспортного средства и малый радиус поворота, что удобно не только для обычных дорог, но и для движения по неровным дорогам на объекте.



МОБИЛЬНАЯ ДРОБИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ПЕРВИЧНОГО ДРОБЛЕНИЯ



В мобильной дробильной установке VPE используется усовершенствованная конструкция, ее общая структура прочная, а эксплуатация стабильная. В качестве основного дробильного оборудования используется щековая дробилка 6CX. По сравнению с традиционной щековой дробилкой, она может гибко переключаться между крупным и мелким дроблением, а коэффициент дробления значительно повышен. В настоящее время это самое передовое и экономически эффективное дробильное оборудование.

Техническая спецификация

Модель	Вибра- ционный питатель	Модель дробилки	Макс. раз- мер под. мат. (мм)	Кол- во осей	Главный конвейер	Произв- ть (т/ч)	Габариты (мм)
VPE57	ZSW3090	PE500x750	≤425	2	B650	45-100	12500x2600x3950
VPE69	ZSW3896	PE600x900	≤500	2	B800	60-160	12150x2600x3950
VPE750	ZSW4211	PE750x1060	≤630	3	B1000	110-320	13270x2850x4200
VPE96	ZSW3896	6CX96	≤500	2	B800	100-200	12150x2600x3950
VPE110	ZSW4913	6CX110	≤650	3	B1200	250-500	13200x3000x4400
VPP1310	ZSW3896	PCZ1310	≤600	2	B800	100-160	11500x2300x4000
VPP1410	ZSW4211	PCZ1410	≤700	3	B1000	160-210	12700*2600*4300
VPP1512	ZSW4913	PCZ1512	≤750	3	B1200	250-320	13800*2800*4500
VPFX1210	ZSW3896	6FX1210	≤600	2	B800	100-285	13270*2800x4200
VPFX1214	ZSW3896	6FX1214	≤600	2	B800	150-400	14500x2900x4500
VPFX1315	ZSW4211	6FX1315	≤700	3	B1000	180-500	15200x3000x4500

МОБИЛЬНАЯ ДРОБИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ВТОРИЧНОГО ДРОБЛЕНИЯ



Вибрационный грохот имеет функцию гидравлического подъема, устройство простое в эксплуатации и может быть оснащено 2–4 ситами грохота в соответствии с потребностями пользователя.

Высокая эффективность, среднее и мелкое дробление, профессиональное применение для твердых материалов.

Специально оборудованные гидравлические подъемные опоры могут эффективно снизить рабочую нагрузку.

Техническая спецификация

Модель	Модель дробилки	Вибрацион- ный грохот	Макс. раз- мер под. мат. (мм)	Кол- во осей	Конвейер под грохотом	Произв- ть (т/ч)	Габариты (мм)
VPF1010	PF1010	YA1548	≤300	2	B650	50-90	1250x2600x3950
VPF1210	PF1210	YA1848	≤300	2	B650	70-130	13270x2800x4200
VPF1214	PF1214	YA1860	≤300	3	B800	90-180	14500x2900x4500
VPF1315	PFV1315	YA2160	≤350	3	B800	150-280	15200x3000x4500
VPC110	CSV110	YA1848	≤160	2	B650	50-235	13800x3000x4400
VPC160	CSV160	YA1860	≤200	3	B800	88-390	13800x3000x4400
VPC200	CSV200	YA2160	≤215	3	B800	122-420	14500x3000x4500
VPCH820	CH820	YA1848	≤135	2	B650	34-145	12600x2900x4400
VPCH830	CH830	YA1860	≤190	3	B800	50-240	13800x3000x4500
VPCH840	CH840	YA2460	≤215	3	B1000	135-384	14800x3200x4600
VPSP200	CP200	YA1860	≤185	3	B800	90-310	14200x3000x4500
VPSP300	CP300	YA2160	≤210	3	B800	135-430	16500x3200x4600

Высокая производительность, мелкое дробление, достойные технические характеристики, гибкость, комплексное дробление и сортировка.



МОБИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЕСКА

Техническая спецификация

Модель	Модель дробилки	Вибрационный грохот	Макс. размер подмат. (мм)	Кол-во осей	Конвейер под грохотом	Произв-ть (т/ч)	Габариты (мм)
VPX8522	5X8522	YA1860	≤40	3	B800	120-380	14200x3000x4500
VPX9532	5X9532	YA2160	≤45	3	B800	180-540	14500x3000x4500



КОМБИНИРОВАННАЯ МОБИЛЬНАЯ ДРОБИЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Линейная скорость ротора дробилки регулируется для точного измельчения продукта.



Техническая спецификация

Модель	Вибрац. питатель	Модель дробилки	Вибрац. грохот	Макс. размер подав. мат-ла (мм)	Кол-во осей	Главный конвейер	Производительность (т/ч)	Габариты (мм)
VPM-3 PCZ1310	ZSW3896	PCZ1310	YA1848	≤400	3	B650	120-380	12500x2600x3950
VPM-3 PCZ1510	ZSW4211	PCZ1510	YA2160	≤750	3	B1000	250-320	16500x2950x4500
VPM-3 PE57	ZSW3090	PE500x750	YA1848	≤425	3	B650	45-100	13000x2500x4500
VPM-3 PE69	ZSW3896	PE600x900	YA1860	≤500	3	B800	60-160	15800x2550x4500
VPM-3 CSV110	ZSW3090	CSV110	YA1848	≤160	2	B800	50-235	13000x2500x4500
VPM-3 CSV132	ZSW3090	CSV132	YA1848	≤180	3	B800	60-260	15800x2550x4500
VPM-3 FX1010	ZSW3090	6FX1010	YA1548	≤500	2	B650	70-150	13000x2500x4500
VPM-3 FX1210	ZSW3896	6FX1210	YA1848	≤600	2	B800	100-285	15800x2550x4200
VPM-3 FX1214	ZSW3896	6FX1214	YA1860	≤600	3	B800	150-400	15800x2550x4500
VPM-3 FX1315	ZSW4211	6FX1315	YA2160	≤700	3	B1000	180-500	16500x3000x4500

Комбинированная мобильная дробильная установка


VPM3 LF150	ZSW3896	LF150	YA1848	≤550	2	B800	100-200	15800x2550x4500
VPM3 LF250	ZSW4511	LF250	YA2160	≤600	3	B100	200-400	15800x2550x4500

Экономичность, многоцелевая эксплуатация. Устройство подходит для малого и среднего бизнеса. Дробилка вторичного дробления предназначена для крупного и среднего дробления и имеет подходящую конструкцию и небольшую площадь покрытия.



Техническая спецификация

Модель	Вибрац. питатель	Модель дробилки		Вибрационный грохот	Макс. размер подав. мат-ла (мм)	Кол-во осей	Главн. конвейер	Производительность (т/ч)	Габариты (мм)
		Дробилка для первич. дробления	Дробилка для вторич. дробления						
VPM4 PY600	ZSW3090	PE400x600	PY600	YA1237	≤340	2	B650	16-65	15500x2800x4200
VPM4 PY900	ZSW3090	PE400x600	PY900	YA1548	≤340	3	B650	16-65	16500x2850x4200
VPM4 CSV110	ZSW3090	PE500x750	CSV110	YA1848	≤425	3	B800	50-100	16500x2950x4200
VPM4 PY900	ZSW3090	PE500x750	PY900	YA1848	≤425	3	B650	50-100	16500x2950x4200
VPM4 PF1010	ZSW3090	PE400x600	PF1010	YA1548	≤340	3	B650	16-65	15500x2800x4200
VPM4 PF1210	ZSW3090	PE500x750	PF1210	YA1848	≤425	3	B800	50-100	16500x2850x4200
VPM4 PF1214	ZSW3896	PE600x900	PF1214	YA1848	≤500	3	B1000	60-160	16500x2950x4200





МОБИЛЬНАЯ ДРОБИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ГУСЕНИЧНОГО ТИПА

Мобильная дробильная установка на гусеничном ходу производства компании «Чжэнчжоу Вэнгард Машинери Тек Ко., Лтд.» (Vanguard Machinery) – это высокоэффективное дробильное устройство, в котором реализован метод самоходной работы, передовые технологии и полный набор функций. Это оборудование может достигать любой точки на рабочей площадке в любых условиях рельефа. Это сокращает время обработки материала и облегчает работу вспомогательного оборудования. Мобильная дробильная установка гусеничного типа имеет большую степень дробления, высокую производительность и равномерный размер частиц, а ее оптимизированная конструкция соответствует необходимым техническим характеристикам, что обеспечивает более высокую производительность и единый размер конечных продуктов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МОБИЛЬНОЙ ДРОБИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ГУСЕНИЧНОГО ТИПА:

01. Подходит для стесненных условий и узкого пространства

Мобильная дробильная установка гусеничного типа отличается высокой адаптивностью и небольшими размерами, подходит для работы в узких пространствах. Она может функционировать автономно с помощью одного агрегата, работать на склоне, гарантирует отличные рабочие условия. Установка может эксплуатироваться на гидроэлектростанциях, в шахтах, в угольных разрезах и на других различных объектах.

02. Интегрированная комбинированная конструкция

Интеллектуализация, модульность и интеграция мобильной дробильной установки гусеничного типа обеспечивают ее высокую проходимость на строительной площадке. После специальной оптимизации она предполагает более высокую производительность для дробления горных пород, производства смесей, при открытых горных работах. В соответствии с различными требованиями разные модели могут комбинироваться друг с другом для формирования мощной линии дробления.

03. Индивидуальное обслуживание

В зависимости от требований клиента к типу материала и характеристикам продукта, установку можно комбинировать с различным оборудованием, таким как щековая дробилка, конусная дробилка, ударная дробилка, ударная дробилка с вертикальным валом и т. д. Конструкция технологической схемы более гибкая, что позволяет лучше удовлетворять различные требования клиентов.

МОБИЛЬНАЯ ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ГУСЕНИЧНОГО ТИПА

Мобильная щековая дробильная установка гусеничного типа производства компании «Чжэнчжоу Вэнгард Машинери Тек Ко., Лтд.» (Vanguard Machinery) подходит для крупного дробления всех природных камней. В ней используется шасси гусеничного типа, полностью гидравлический привод, она оснащена щековой дробилкой с высоким коэффициентом измельчения, питателем, ленточным конвейером и другим вспомогательным оборудованием, что обеспечивает универсальное решение проблемы крупного дробления материалов.



Техническая спецификация

Мобильная щековая дробильная установка гусеничного типа		Мобильная щековая дробильная установка гусеничного типа C96			Мобильная щековая дробильная установка гусеничного типа C106			Мобильная щековая дробильная установка гусеничного типа C116					
	Модель	Позиции и спецификации	Мощность (кВт)	Кол-во (комплект)	Позиции и спецификации	Мощность (кВт)	Кол-во (комплект)	Позиции и спецификации	Мощность (кВт)	Кол-во (комплект)			
Оборудование для подачи	Модель	GZDT3895	/	1	GZDT1145	/	1	GZDT1145	/	1			
	Вибрационный двигатель	Стандарт	5,5	2	Стандарт	7,5	2	Стандарт	7,5	2			
Дробильное оборудование	Оборудование	C96	/	1	C106	/	1	C116	/	1			
	Клиновый ремень	SPC-5600	/	8	SPC-5560	/	11	SPC-6300	/	8			
	Двигатель	6-ступенчатый	75	1	Y315L1-6	110	1	Y315L1-6	132	1			
	Гидравлич. гусеничн. шасси	Стандарт	/	1	Стандарт	/	1	Стандарт	/	1			
Рама	Рама	Толщина пластины= 12-20 мм	/	1	Толщина пластины= 12-20 мм	/	1	Толщина пластины= 12-20 мм	/	1			
Главный конвейер	Спецификация	B800*12 м	7,5	1	B1000*12 м	11	1	B1200*12 м	15	1			
	Тип привода	Электропривод барабана	/	1	Электропривод барабана	/	1	Электропривод барабана	/	1			
Боковой конвейер	Спецификация	B650*4 м	3	1	B650*4 м	3	1	B650*4 м	3	1			
	Тип привода	Электропривод барабана	/	1	Электропривод барабана	/	1	Электропривод барабана	/	1			
Магнитный сепаратор	Спецификация	RCYQ-08	1,5	1	RCYQ-10	2,2	1	RCYQ-12	3	1			
	Тип привода	Редуктор	/	1	Редуктор	/	1	Редуктор	/	1			
Система с 1 источ. питания	Двигатель	Дизельный двигатель Yuchai	80	1	Дизельный двигатель Yuchai	80	1	Дизельный двигатель Yuchai	80	1			
Система с 2 источ. питания	Генераторная установка	Дизельный двигатель Yuchai	160	1	Дизельный двигатель Yuchai	200	1	Дизельный двигатель Yuchai	250	1			
Электрическая система	Электрический шкаф управления	Пуск преобразователя частоты вибрационного двигателя питателя, плавный пуск, электрические компоненты CHINT.	/	1	Пуск преобразователя частоты вибрационного двигателя питателя, плавный пуск, электрические компоненты CHINT.	/	1	Пуск преобразователя частоты вибрационного двигателя питателя, плавный пуск, электрические компоненты CHINT.	/	1			
		Фальцевальный цилиндр ленточного конвейера			1	Фальцевальный цилиндр ленточного конвейера			1	Фальцевальный цилиндр ленточного конвейера			1
Соответствие		Гидравлические насосы, клапаны, станции и оборудование для труб			1	Гидравлические насосы, клапаны, станции и оборудование для труб			1	Гидравлические насосы, клапаны, станции и оборудование для труб			1
Размеры (м) Д x Ш x В		Рабочий размер: 14*5*3,8 Габариты: 14*3,2*3,5			Рабочий р-р: 16,5*5,6*4,1 Габариты: 16,5*3,3*3,8			Рабочий р-р: 16,7*5,6*4,2 Габариты: 16,7*3,3*3,9					
Масса (т)		Модель с одним источником питания: ≈38 т, Модель с двумя источниками питания: ≈40 т			Модель с одним источником питания: ≈45 т, Модель с двумя источниками питания: ≈47 т			Модель с одним источником питания: ≈65 т, Модель с двумя источниками питания: ≈67 т					
Мощность (кВт)		Модели с одним источником питания: 98 кВт (мощность электродвигателя не включена) Модели с двумя источниками питания: 98 кВт (мощность генераторной установки не включена)			Модели с одним источником питания: 141,2 кВт (мощность электродвигателя не включена) Модели с двумя источниками питания: 141,2 кВт (мощность генераторной установки не включена)			Модели с одним источником питания: 170,2 кВт (мощность электродвигателя не включена) Модели с двумя источниками питания: 170,2 кВт (мощность генераторной установки не включена)					

МОБИЛЬНАЯ КОНУСНАЯ ДРОБИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ГУСЕНИЧНОГО ТИПА



Многоцилиндровая конусная дробильная установка гусеничного типа производства компании «Чжэнчжоу Вэнгард Машинери Тек Ко., Лтд.» (Vanguard Machinery) подходит для дробления и обработки природных камней и минеральных материалов средней и высокой твердости и высокой абразивности. Она объединяет механические, гидравлические, электрические, автоматизированные и другие технологии и имеет много преимуществ, среди которых высокая эффективность дробления, низкая себестоимость производства, удобное техническое обслуживание и регулировка, а также превосходный размер продукта дробления. Она в основном используется для вторичного и третичного дробления в рудниках и для обработки строительного песка и камня. Это последнее поколение изделий для строительной и горнодобывающей промышленности.



Особенности и преимущества

Дробилка эффективна и износоустойчива

Предусмотрена конусная дробилка с превосходной производительностью, подходящая для среднего и мелкого дробления, со специальной дробящей стенкой и вогнутой конструкцией, дополненной изогнутой камерой и гидравлической системой очистки камеры, что повышает эффективность дробления и эффективно снижает потери при эксплуатации.

Автоматическая система управления дроблением

Используется полностью автоматическая система управления, чтобы обеспечить непрерывное, стабильное и эффективное производство.

Интеллектуальная система управления подачей материала

Предусмотрена система управления ПЛК для поддержания непрерывной подачи материала в камеру, что обеспечивает высокую эффективность производства.

Возможен быстрый переход от одной операции к другой

Используется интеллектуальная и модульная конфигурация с высокой проходимостью на месте и компактной конструкцией для удобной транспортировки. Возможна быстрая адаптация к узким и сложным условиям строительства, например, в горах.

1

Оборудование обладает высокой производительностью, гарантирует высокую степень измельчения материала и хорошую форму готового продукта.

2

Конструкция с фиксированным валом, прочный главный вал может выдерживать большую силу дробления.

3

Усовершенствованные гидравлические защитные устройства могут эффективно защищать и контролировать оборудование.

4

Эксцентриковая втулка имеет различные конфигурации и может применяться для различных целей.



Техническая спецификация

Мобильная конусная дробильная установка гусеничного типа		Мобильная конусная дробильная установка гусеничного типа CP200			Мобильная конусная дробильная установка гусеничного типа CP300			Мобильная конусная дробильная установка гусеничного типа CP400		
Модель		Позиции и спецификации	Мощность (кВт)	Кол-во (комплект)	Позиции и спецификации	Мощность (кВт)	Кол-во (комплект)	Позиции и спецификации	Мощность (кВт)	Кол-во (комплект)
Дробильное оборудование	Оборудование Модель	CP200	/	1	CP300	/	1	CP400	/	1
	Клиновый ремень	Стандарт	/		25N-5100	/	7	Стандарт	/	
	Двигатель	Стандарт	160	1	Y355M2-4	220	1	Стандарт	315	1
Обратный грохот	Оборудование	1536	/	1	1542	/	1	1542	/	1
	Вибрационный двигатель	Стандарт	3,06	2	Стандарт	3,7	2	Стандарт	3,06	2
Рама	Гидравлич. гусеничн. шасси	Стандарт	/	1	Стандарт	/	1	Стандарт	/	1
	Рама		/	1	Толщина пластины= 12-20 мм	/	1		/	1
Конвейер верхнего сита	Спецификация	B1000*6 м	7,5	1	B1000*6 м	7,5	1	B1200*6,5 м	7,5	1
	Тип привода	Электропривод барабана	/	1	Электропривод барабана	/	1	Электропривод барабана	/	1
Главный конвейер	Спецификация	B1000*9 м	11	1	B1000*10,5 м	11	1	B1200*10 м	11	1
	Тип привода	Электропривод барабана	/	1	Электропривод барабана	/	1	Электропривод барабана	/	1
Конвейер под грохотом	Спецификация	B1000*6 м	7,5	1	B1200*6,2 м	7,5	1	B1200*6,2 м	7,5	1
	Тип привода	Электропривод барабана	/	1	Электропривод барабана	/	1	Электропривод барабана	/	1
Передаточный конвейер	Спецификация	B650*2 м	3	1	B650*2 м	3	1	B650*2 м	3	1
	Тип привода	Электропривод барабана	/	1	Электропривод барабана	/	1	Электропривод барабана	/	1
Обратный конвейер	Спецификация	B500*9 м	5,5	1	B500*11 м	5,5	1	B500*11 м	7,5	1
	Тип привода	Электропривод барабана	/	1	Электропривод барабана	/	1	Электропривод барабана	/	1
Система с 1 источ. питания	Двигатель	Дизельный двигатель Yuchai	106	1	Дизельный двигатель Yuchai	80	1	Дизельный двигатель Yuchai	145	1
Система с 2 источ. питания	Генераторная установка	Дизельный двигатель Yuchai	300	1	Дизельный двигатель Yuchai	400	1	–	–	–
Электрическая система	Электрический шкаф управления	Плавный пуск, электрические компоненты CHINT.	/	1	Плавный пуск, электрические компоненты CHINT.	/	1	Плавный пуск.	/	1
Соответствие		Фальцевальный цилиндр ленточного конвейера			Фальцевальный цилиндр ленточного конвейера			Фальцевальный цилиндр ленточного конвейера		
		Гидравлические насосы, клапаны, станции и оборудование для труб			Гидравлические насосы, клапаны, станции и оборудование для труб			Гидравлические насосы, клапаны, станции и оборудование для труб		
Размеры (м) Д x Ш x В		Рабочий p-р: 17*4,8*4,1 Габариты: 17*3,3*3,6			Рабочий p-р: 18,5*4*5,1 Габариты: 19,8*3,6*4			Рабочий p-р: 19,5*5,1*4,9 Габариты: 19,5*3,7*3,9		
Масса (т)		Модель с одним источником питания: ≈45 т, Модель с двумя источниками питания: ≈47 т			Модель с одним источником питания: ≈55 т, Модель с двумя источниками питания: ≈57 т			≈65 т		
Мощность (кВт)		Модели с одним источником питания: 200,62 кВт (мощность электродвигателя не включена)			Модели с одним источником питания: 264,1 кВт (мощность электродвигателя не включена)			357,62 кВт (мощность электродвигателя не включена)		
		Модели с двумя источниками питания: 200,32 кВт (мощность генераторной установки не включена)			Модели с двумя источниками питания: 264,1 кВт (мощность генераторной установки не включена)					


МОБИЛЬНАЯ УДАРНАЯ ДРОБИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ГУСЕНИЧНОГО ТИПА



Мобильная ударная дробилка гусеничного типа производства компании «Чжэнчжоу Вэнгард Машинери Тек Ко., Лтд.» (Vanguard Machinery) подходит для переработки средне-мягких и твердых природных камней и строительных отходов. Устройство оснащено гидравлической ударной дробилкой, которая обладает преимуществами высокой производительности дробления, низкой стоимостью, высокой универсальностью и регулируемым размером частиц готового продукта. Она также может гарантировать превосходный размер частиц и чистоту готового продукта и соответствует высоким стандартам для строительной смеси. Устройство оснащено вибрационным грохотом, который может осуществлять дробление и сортировку материалов одновременно. Также возможна комбинация с другим оборудованием для эффективного дробления и сортировки материалов.

Техническая спецификация


МОБИЛЬНАЯ УДАРНАЯ ДРОБИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ГУСЕНИЧНОГО ТИПА LA150				
Модель		Позиции и спецификации	Мощность (кВт)	Кол-во (комплект)
Оборудование для подачи	Оборудование	GZDT3895	/	1
	Вибрационный двигатель	Стандарт	5,5	2
Дробильное оборудование	Оборудование	LF150	/	1
	Клиновый ремень	Стандарт	/	
	Двигатель	Стандарт	160	1
Обратный грохот	Оборудование	1536	/	1
	Вибрационный двигатель	Стандарт	3,06	2
Рама	Гидравлич. гусенич. шасси	Стандарт	/	1
	Рама		/	1
Главный конвейер	Спецификация	B1000*11 м	11	1
	Тип привода	Электропривод барабана	/	1
Боковой конвейер	Спецификация	B650*4 м	3	1
	Тип привода	Электропривод барабана	/	1
Конвейер под грохотом	Спецификация	B1000*6 м	7,5	1
	Тип привода	Электропривод барабана	/	1
Передаточный конвейер	Спецификация	B650*2 м	3	1
	Тип привода	Электропривод барабана	/	1
Обратный конвейер	Спецификация	B500*8 м	5,5	1
	Тип привода	Электропривод барабана	/	1
Магнитный сепаратор	Спецификация	RCYQ-10	2,2	1
	Тип привода	Редуктор	/	1
Система с 1 источником питания	Электродвигатель	Дизельный двигатель Yuchai	106	1
Система с 2 источниками питания	Генераторная установка	Дизельный двигатель Yuchai	300	1
Электрическая система	Электрический шкаф управления	Пуск преобразователя частоты вибрацион. двигателя питателя, плавный пуск, электрические компоненты CHINT.	/	1
Соответствие		Фальцевальный цилиндр ленточного конвейера		1
		Гидравлические насосы, клапаны, станции и оборудование для труб		1
Размеры (м) Д x Ш x В		Рабочий размер: 16,5*5,3*4,3 Габариты: 16,5*3,5*3,8		
Масса (т)		Модель с одним источником питания: ≈45 т, Модель с двумя источниками питания: ≈47 т		
Мощность (кВт)		Модели с одним источником питания: 209,32 кВт (мощность электродвигателя не включена)		
		Модели с двумя источниками питания: 209,32 кВт (мощность генераторной установки не включена)		

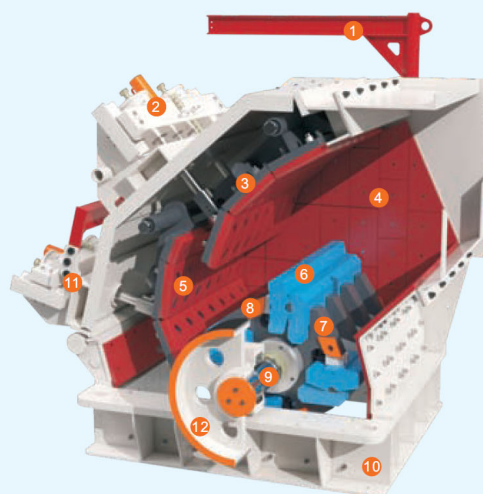

1. Стрела для технического обслуживания
2. Гидравлическая регулировка
3. Отражательные плиты
4. Боковая футеровка
5. Отражательные пластины
6. Ротор
7. Била
8. Крепеж бил
9. Вал ротора
10. Рама
11. Гидравлическая регулировка
12. Шкив

Техническая спецификация

МОБИЛЬНАЯ УДАРНАЯ ДРОБИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ГУСЕНИЧНОГО ТИПА LA250					
Модель		Позиции и спецификации	Мощность (кВт)	Кол-во (комплект)	
Оборудование для подачи	Оборудование	GZD1145	/	1	
	Вибрационный двигатель	Стандарт	7,5	2	
Оборудование для подачи	Оборудование	GZDT1525	/	1	
	Вибрационный двигатель	Стандарт	3,2	2	
Дробильное оборудование	Оборудование	LF250	/	1	
	Клиновый ремень	SPC-7200	/	10	
	Двигатель	4-ступенчатый	250	1	
Обратный грохот	Оборудование	1542	/	1	
	Вибрационный двигатель	Стандарт	3,7	2	
	Гидравлич. гусенич. шасси	Стандарт	/	1	
Рама	Рама	Толщина пластины= 12-20 мм	/	1	
Главный конвейер	Спецификация	B1200*10 м	11	1	
	Тип привода	Электропривод барабана	/	1	
Боковой конвейер	Спецификация	B650*4 м	3	1	
	Тип привода	Электропривод барабана	/	1	
Конвейер под грохотом	Спецификация	B1200*6,2 м	7,5	1	
	Тип привода	Электропривод барабана	/	1	
Передаточный конвейер	Спецификация	B650*2 м	3	1	
	Тип привода	Электропривод барабана	/	1	
Обратный конвейер	Спецификация	B500*8,7 м	5,5	1	
	Тип привода	Электропривод барабана	/	1	
Магнитный сепаратор	Спецификация	RCYQ-10	2,2	1	
	Тип привода	Редуктор	/	1	
Система с 1 источником питания	Электродвигатель	Дизельный двигатель Yuchai	80	1	
Система с 2 источниками питания	Генераторная установка	Дизельный двигатель Yuchai	400	1	
Электрическая система	Электрический шкаф управления	Пуск преобразователя частоты вибращ. двигателя питателя, плавный пуск, электрические компоненты CHINT.	/	1	
Соответствие		Фальцевальный цилиндр ленточного конвейера			1
		Гидравлические насосы, клапаны, станции и оборудование для труб			1
Размеры (м) Д x Ш x В		Рабочий размер: 19,5*5,6*4,6 Габариты: 19,5*3,7*4,3			
Масса (т)		Модель с одним источником питания: ≈58 т, Модель с двумя источниками питания: ≈60 т			
Мощность (кВт)		Модели с одним источником питания: 311 кВт (мощность электродвигателя не включена)			
		Модели с двумя источниками питания: 311 кВт (мощность генераторной установки не включена)			

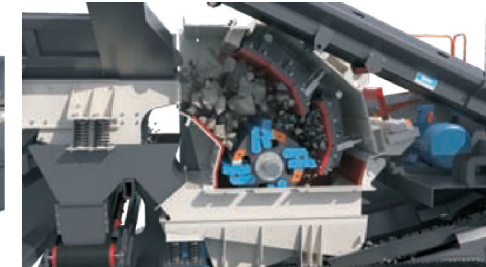

Техническая спецификация

МОБИЛЬНАЯ УДАРНАЯ ДРОБИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ГУСЕНИЧНОГО ТИПА LA350				
Модель		Позиции и спецификации	Мощность (кВт)	Кол-во (комплект)
Оборудование для подачи	Оборудование	GZDT1245	/	1
	Вибрационный двигатель	Стандарт	9	2
Дробильное оборудование	Оборудование	LF350	/	1
	Клиновый ремень	Стандарт	/	
	Двигатель	Стандарт	315	1
Рама	Гидравлич. гусенич. шасси	Стандарт	/	1
	Рама		/	1
Главный конвейер	Спецификация	B1200*10 м	11	1
	Тип привода	Электропривод барабана	/	1
Боковой конвейер	Спецификация	B650*4 м	3	1
	Тип привода	Электропривод барабана	/	1
Конвейер под грохотом	Спецификация	B1200*6,2 м	7,5	1
	Тип привода	Электропривод барабана	/	1
Передаточный конвейер	Спецификация	B650*2 м	3	1
	Тип привода	Электропривод барабана	/	1
Обратный конвейер	Спецификация	B650*8,7 м	5,5	1
	Тип привода	Электропривод барабана	/	1
Магнитный сепаратор	Спецификация	RCYQ-10	2,2	1
	Тип привода	Редуктор	/	1
Система с 1 ист. пит-я	Электродвигатель	Дизельный двигатель Yuchai	145	1
Электрическая система	Электрический шкаф управления	Регулирование скорости преобразователя частоты вибрационного двигателя питателя, плавный пуск, электрические компоненты CHINT.	/	1
Соответствие		Фальцевальный цилиндр ленточного конвейера		1
		Гидравлические насосы, клапаны, станции и оборудование для труб		1
Размеры (м) Д x Ш x В		Рабочий размер: 20,2*5,6*4,6 Габариты: 20,2*3,7*4,3		
Масса (т)		Модель с одним источником питания: ≈62 т		
Мощность (кВт)		Модели с одним источником питания: 365 кВт (мощность электродвигателя не включена)		

МОБИЛЬНАЯ ДРОБИЛЬНАЯ И СОРТИРОВОЧНАЯ УСТАНОВКА ГУСЕНИЧНОГО ТИПА

В мобильном сортировочном оборудовании производства компании «Чжэнчжоу Вэнгард Машинери Тек Ко., Лтд.» (Vanguard Machinery) используются передовые производственные технологии. Среди характеристик можно отметить высокую эффективность сортировки и большую производительность. Подходит для грубой, средней и тонкой сортировки.



Техническая спецификация

Мобильная дробильно-сортировочная установка гусеничного типа		Мобильная дробильно-сортировочная установка гусеничного типа 2YA1860			Мобильная дробильно-сортировочная установка гусеничного типа 2YA2160			Мобильная дробильно-сортировочная установка гусеничного типа 3YA1860			Мобильная дробильно-сортировочная установка гусеничного типа 3YA2160		
Модель		Позиции и спецификации	Мощность (кВт)	Кол-во (комплект)	Позиции и спецификации	Мощность (кВт)	Кол-во (комплект)	Позиции и спецификации	Мощность (кВт)	Кол-во (комплект)	Позиции и спецификации	Мощность (кВт)	Кол-во (комплект)
Вибрационный грохот	Оборудование	2YA1860	/	1	2YA2160	/	1	3YA1860	/	1	3YA2160	/	1
	Двигатель	4-ступенчатый	22	1	4-ступенчатый	30	1	4-ступенчатый	22	1	Y200L-4	30	1
Рама	Гидравлич. гусенич. шасси	Стандарт	/	1	Стандарт	/	1	Стандарт	/	1	Стандарт	/	1
	Рама	Толщина пластины= 12-20 мм	/	1	Толщина пластины= 12-20 мм	/	1	Толщина пластины= 12-20 мм	/	1	Толщина пластины= 12-20 мм	/	1
Главный конвейер	Спецификация	B800*11,5 м	7,5	1	B1200*11,5 м	11	1	B800*11,5 м	7,5	1	B1200*11,5 м	11	1
	Тип привода	Электропривод барабана	/	1	Электропривод барабана	/	1	Электропривод барабана	/	1	Электропривод барабана	/	1
Конвейер для крупного материала	Спецификация	B650*7 м	5,5	1	B650*7 м	5,5	1	B650*7 м	5,5	1	B650*7 м	5,5	1
	Тип привода	Электропривод барабана	/	1	Электропривод барабана	/	1	Электропривод барабана	/	1	Электропривод барабана	/	1
Конвейер для мат-ла средн. величины	Спецификация	B650*9,5 м	5,5	1	B650*9,5 м	5,5	1	B650*9,5 м	5,5	1	B650*9,5 м	5,5	1
	Тип привода	Электропривод барабана	/	1	Электропривод барабана	/	1	Электропривод барабана	/	1	Электропривод барабана	/	1
Конвейер под грохотом	Спецификация	B800*8,5 м	7,5	1	B1000*8,5 м	7,5	1	B800*8,5 м	7,5	1	B1000*8,5 м	7,5	1
	Тип привода	Электропривод барабана	/	1	Электропривод барабана	/	1	Электропривод барабана	/	1	Электропривод барабана	/	1
Конвейер для средн. и мелк. материала	Спецификация	/	/	/	/	/	/	B650*9,5 м	5,5	1	B650*9,5 м	5,5	1
	Тип привода	/	/	/	/	/	/	Электропривод барабана	/	1	Электропривод барабана	/	1
Система с 1 источ. питания	Электро-двигатель	Дизельн. двигатель Yuchai	80	1	Дизельн. двигатель Yuchai	80	1	Дизельн. двигатель Yuchai	80	1	Дизельн. двигатель Yuchai	80	1
	Генераторная установка	Дизельн. двигатель Yuchai	120	1	Дизельн. двигатель Yuchai	120	1	Дизельн. двигатель Yuchai	120	1	Дизельн. двигатель Yuchai	120	1
Электрическая система	Электрический шкаф управления	Плавный пуск, электр. компоненты CHINT.	/	1	Плавный пуск, электр. компоненты CHINT.	/	1	Плавный пуск, электр. компоненты CHINT.	/	1	Плавный пуск, электр. компоненты CHINT.	/	1
	Соответствие	Фальцевальный цилиндр ленточного конвейера		1	Фальцевальный цилиндр ленточного конвейера		1	Фальцевальный цилиндр ленточного конвейера		1	Фальцевальный цилиндр ленточного конвейера		1
Размеры (м) Д x Ш x В		Гидравлич. насосы, клапаны, станции и оборудование для труб		1	Гидравлич. насосы, клапаны, станции и оборудование для труб		1	Гидравлич. насосы, клапаны, станции и оборудование для труб		1	Гидравлич. насосы, клапаны, станции и оборудование для труб		1
		Рабочий размер: 15,3*17*5,8 Габариты: 18*4*3,9			Рабочий размер: 15,3*17,2*6 Габариты: 18*4,1*4,1			Рабочий размер: 15,3*17*6 Габариты: 18*4*4,1			Рабочий размер: 15*17,2*6 Габариты: 18*4,1*4,1		
Масса (т)		Модель с одним источником пит-я: ≈30 т, Модель с двумя источниками пит-я: ≈31 т			Модель с одним источником пит-я: ≈32 т, Модель с двумя источниками пит-я: ≈33 т			Модель с одним источником пит-я: ≈30 т, Модель с двумя источниками пит-я: ≈31 т			Модель с 1 источником пит-я: ≈33 т, Модель с 2 источниками пит-я: ≈34 т		
	Мощность (кВт)	Модель с одним источником питания: 48 кВт (мощность электродвигателя не включена) Модели с двумя источниками питания: 48 кВт (мощ-ть генераторн. установк не включена)			Модель с одним источником питания: 59,5 кВт (мощность электродвигателя не включена) Модели с двумя источниками пит-я: 59,5 кВт (мощ-ть генераторн. установк не включена)			Модель с одним источником питания: 53,5 кВт (мощность электродвигателя не включена) Модели с двумя источниками пит-я: 53,5 кВт (мощ-ть генераторн. установк не включена)			Модель с одним источником питания: 65 кВт (мощность электродвигателя не включена) Модели с двумя источниками пит-я: 65 кВт (мощ-ть генераторн. установк не включена)		

МОБИЛЬНАЯ МОЩНАЯ МОЛОТКОВАЯ ДРОБИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ГУСЕНИЧНОГО ТИПА

Мобильная молотковая дробилка представляет собой гениальное сочетание молотковой дробилки и мобильной гусеничной рамы. Управление может осуществляться дистанционно. Возможно одновременно осуществлять дробление и формование.



Техническая спецификация

Модель	LA-1615	LA-1512	LA-1308
Вибрационный питатель	LD1245	LD1145	LD3895
Производительность сырьевого бункера (м³)	6	5	5
Высота загрузки (мм)	4300	4100	3900
Конвейерная лента для отходов	B1200	B1000	B800
Высота разгрузки (мм)	3400	3200	3100
Модель дробилки	PCZ1615	PCZ1512	PCZ1308
Макс. размер подаваем. материала (мм)	750	700	600
Магнитный сепаратор	RCYD12	RCYD10	RCYD8
Дизельный двигатель	132	106	96
Общая мощность (кВт)	350-380	300-350	162-200
Общая масса (т)	65	50	38
Габариты (мм)	15200X3200X3700	14900X3000X3600	14200X2900X3470



МОБИЛЬНАЯ ДРОБИЛЬНАЯ УСТАНОВКА СЕРИИ MBP

Мобильная дробильная установка серии MBP представляет собой многоинтегрированное решение с каркасной конструкцией, состоящее из одного или нескольких модулей дробильно-сортировочного агрегата. Эта серия мобильных установок особенно подходит для многоточечных карьеров, в которых необходимо регулярно перемещать оборудование между различными локациями. Устройство обладает значительными преимуществами, среди которых компактная конструкция, установка без фундамента, а также возможность быстрого перемещения и перекомпоновки согласно требованиям строительства.

Преимущества изделия



Прочная
конструкция

Рама бывает сварного и сборного типа, характеризуется ударопрочностью, равномерным усилием и редкими неисправностями.



Антивибрац.
конструкция
установки

Дробилка закреплена специальным резиновым демпфирующим устройством, которое эффективно поглощает пиковую вибрацию оборудования и допускает вертикальное и продольное смещение дробилки, тем самым уменьшая воздействие на фундамент.




Высокая
степень
автоматизации

В системе масляной смазки используется избыточная конструкция двойных масляных насосов и двойных фильтров, которые можно смазывать до запуска оборудования, с высокой адаптивностью, простым управлением, длительным сроком службы деталей.

ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛЬНАЯ УСТАНОВКА СЕРИИ MBP

В щековой дробильной установке серии MBP используется оптимизированная рамная конструкция и конструкция подвижной щеки, в основном это применимо для крупного дробления минералов и горных пород. В зависимости от различной производственной мощности устройство можно спроектировать и комбинировать с различными спецификациями питателя, щековой дробилки, ленточного конвейера и других модульных структурных частей.

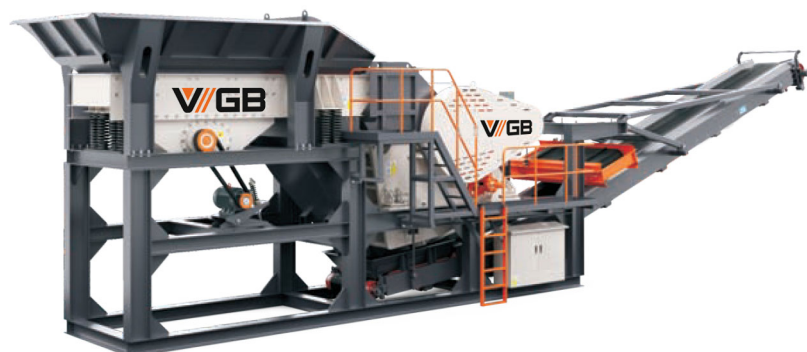

Техническая спецификация

Проект	Модель		Модели и спецификации	Мощ-ть (кВт)	Кол-во
Вибрац. питатель ZSW3090 + Щековая дробилка C80	Вибрационный питатель	Оборудование	ZSW3090	/	1
		Двигатель	Стандарт	11	1
	Щековая дробилка	Оборудование	C80	/	1
		Клиновый ремень	Стандарт	/	5
		Двигатель	Стандарт	55	1
	Модульная стальная конструкция		Стандарт	/	1
	Главный конвейер	Спецификация	B650*12 м	5,5	1
		Тип привода	Электропривод барабана	/	1
	Удалитель железа	Спецификация	RCYQ-6.5	1,5	1
		Тип привода	Редуктор	/	1 ком-т
Электрическая система	Электрический шкаф управления	Регулировка скорости двигателя питателя с переменной частотой, плавный пуск, электр. компоненты CHINT.	/	1 ком-т	
	Гидравлич. насосы, клапаны, станции и оборуд-е для труб		/	1 ком-т	
Общая мощность 73 кВт					

Техническая спецификация


Проект	Модель		Модели и спецификации	Мощ-ть (кВт)	Кол-во
Вибрац. питатель ZSW3896 + Щековая дробилка C96	Вибрационный питатель	Оборудование	ZSW3896	/	1
		Двигатель	Стандарт	11	1
	Щековая дробилка	Оборудование	C96	/	1
		Клиновый ремень	Стандарт	/	5
		Двигатель	Стандарт	75	1
	Модульная стальная конструкция		Стандарт	/	1
	Главный конвейер	Спецификация	B800*12 м	7,5	1
		Тип привода	Электропривод барабана	/	1
	Удалитель железа	Спецификация	RCYQ-8	1,5	1
		Тип привода	Редуктор	/	1 ком-т
Электрическая система		Электрический шкаф управления	Регулировка скорости двигателя питателя с переменной частотой, плавный пуск, электр. компоненты CHINT.	/	1 ком-т
		Гидравлич. насосы, клапаны, станции и оборуд-е для труб		/	1 ком-т
Общая мощность 75 (90) кВт					

Техническая спецификация

Проект	Модель		Модели и спецификации	Мощ-ть (кВт)	Кол-во
Вибрац. питатель ZSW4211 + Щековая дробилка C106	Вибрационный питатель	Оборудование	ZSW4211	/	1
		Двигатель	Стандарт	15	1
	Щековая дробилка	Оборудование	C106	/	1
		Клиновый ремень	Стандарт	/	10
		Двигатель	Стандарт	110	1
	Модульная стальная конструкция		Стандарт	/	1
	Главный конвейер	Спецификация	B1000*12 м	11	1
		Тип привода	Электропривод барабана	/	1
	Удалитель железа	Спецификация	RCYQ-10	2,2	1
		Тип привода	Редуктор	/	1 ком-т
Электрическая система		Электрический шкаф управления	Регулировка скорости двигателя питателя с переменной частотой, плавный пуск, электр. компоненты CHINT.	/	1 ком-т
		Гидравлич. насосы, клапаны, станции и оборуд-е для труб		/	1 ком-т
		Общая мощность 138,2 кВт			


МОБИЛЬНАЯ КОНУСНАЯ ДРОБИЛЬНАЯ УСТАНОВКА СЕРИИ МВР

Конусная дробильная установка серии МВР оснащена конусной дробилкой, подходящей для среднего и мелкого дробления, обладающей прекрасными техническими характеристиками, особой конструкцией дробильной стенки и вогнутой поверхности, системой очистки изогнутой камеры и гидравлической камеры, которая может существенно повысить эффективность дробления и облегчить эксплуатацию установки.

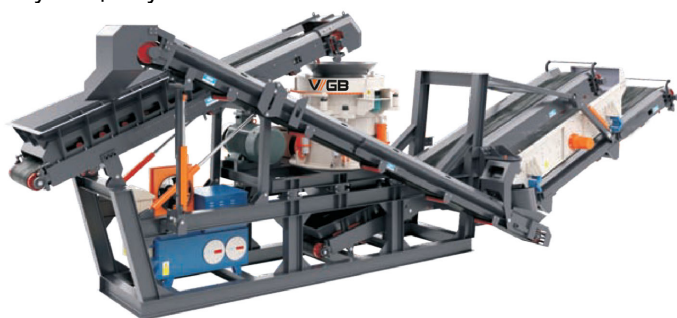

Преимущества изделия

- Превосходная форма готового продукта
Материал измельчается по принципу слоистого дробления с высокой эффективностью дробления и низким износом изнашиваемых деталей. После дробления готовый продукт имеет кубическую форму с высоким содержанием мелкозернистых частиц, что может отвечать требованиям, предъявляемым к некоторым высококачественным смесям.
- Более широкое применение
Эта серия конусных дробилок имеет более крупное загрузочное отверстие, которое обеспечивает максимальную производительность при адаптации к различным процессам дробления. Она широко используется в среднем дроблении, сверхмелком дроблении, в стационарных и мобильных дробильных установках. Оптимизированная конструкция, скорость дробления, эксцентричность (ход) и конструкция камеры идеально сочетаются для обеспечения более высокой производительности и улучшенного качества продукции.
- Высокая степень автоматизации
В системе тонкой масляной смазки используется дублирующая конструкция двойных масляных насосов и двойных фильтров, которые можно использовать до запуска оборудования, с высокой адаптивностью, простым управлением, с функцией продления срока службы деталей.

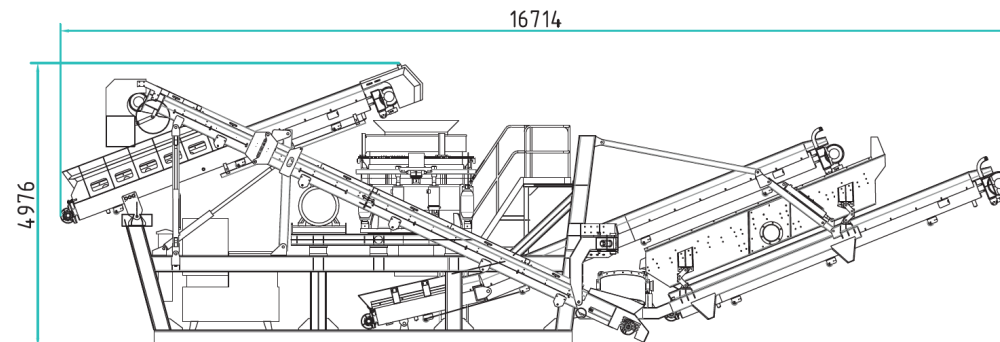

Техническая спецификация

Проект	Модель		Модели и спецификации	Мощ-ть (кВт)	Кол-во
Конусная дробилка СР300 + обратный грохот 1542	Конусная дробилка	Оборудование	СР300	/	1
		Клиновый ремень	Стандарт	/	7
		Двигатель	Стандарт	250	1
	Обратный грохот	Оборудование	1542	/	1
		Вибрац. двигатель	Стандарт	3,7	2
	Модульная стальная конструкция		Стандарт	/	1
	Подающий конвейер	Спецификация	В1000*6 м	7,5	1
		Тип привода	Электропривод барабана	/	1
	Главный конвейер	Спецификация	В1000*8,7 м	7,5	1
		Тип привода	Электропривод барабана	/	1
	Конвейер под грохотом	Спецификация	В1200*6,2 м	7,5	1
		Тип привода	Электропривод барабана	/	1
	Передаточный конвейер	Спецификация	В650*2 м	3	1
		Тип привода	Электропривод барабана	/	1
	Обратный конвейер	Спецификация	В500*9,5 м	5,5	1
		Тип привода	Электропривод барабана	/	1
Электрическая система		Электрический шкаф управления	Плавный пуск, электрические компоненты CHINT.	/	1 ком-т
		Фальцевальный цилиндр ленточного конвейера		/	1 ком-т
		Гидравл. насосы, клапаны, станции и оборудование для труб		/	1 ком-т
Общая мощность 288.4 кВт					

СОРТИРОВОЧНАЯ УСТАНОВКА СЕРИИ МВР



Техническая спецификация

Проект	Модель	Модели и спецификации		Мощ-ть (кВт)	Кол-во	
Вибрац. грохот 3YA2160	Вибрационный грохот	Оборудование	3YA2160	/	1	
		Клиновый ремень	Стандарт	/	5	
		Двигатель	Стандарт	30	1	
	Модульная стальная конструкция		Стандарт	/	10	
	Главный конвейер	Спецификация	B1200*11,5 м	11	1	
		Тип привода	Электропривод барабана	/	1	
	Конвейер под грохотом	Спецификация	B1000*8,5 м	7,5	1	
		Тип привода	Электропривод барабана	/	1	
	Конвейер для крупного материала	Спецификация	B650*7 м	5,5	1	
		Тип привода	Электропривод барабана	/	1	
	Конвейер для среднего материала	Спецификация	B650*9,5 м	5,5	1	
		Тип привода	Электропривод барабана	/	1	
	Конвейер для среднего и мелкого материала	Спецификация	B650*9,5 м	5,5	1	
		Тип привода	Электропривод барабана	/	1	
	Электрическая система		Электрический шкаф управления	Плавный пуск, электрические компоненты CHINT.	/	1 ком-т
			Фальцевальный цилиндр ленточного конвейера		/	1 ком-т
			Гидравлич. насосы, клапаны, станции и оборуд-е для труб		/	1 ком-т
Общая мощность 65 кВт						



Эксперты в области профессионального оборудования и решений для песчано-гравийной смеси и переработки строительных отходов

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ КЛАССИФИКАТОР

Центробежный классификатор, разработанный нашими экспертами после многолетних усилий, является усовершенствованным изделием. Это новая конструкция на основе классификатора, объединяющая вихревую теорию с циклонным уловителем. Доказано, что скорость сортировки порошка может достигать 85%. Степень тонкости можно легко регулировать без ущерба для надежности в эксплуатации.



Техническая спецификация

Наименование		Ед. изм.	KX500	KX600	KX700	KX800	KX900	KX1000
Производительность	Цемент	т/ч	16-22	20-26	26-35	43-54	64-76	85-105
	Сырьевой материал	т/ч	19-28	28-35	33-46	52-65	75-95	110-130
	Песок машинного производства	т/ч	40-50	50-60	60-70	70-100	100-120	120-150
Тонина (80 мкм)	Цемент	%	2-4					
	Сырьевой материал	%	8-10					
Мотор-шпиндель	Модель		Y132M-4	Y160M-4	Y160L-4	Y180L-4	Y225S-4	Y225M-4
	Скорость вращения	об/мин	125-1250		132-1320			
	Мощность	кВт	7,5	11	15	22	37	45
Вентилятор	Модель		SCF-12 № 8C	SCF-12 № 10C	SCF-1.2 № 10C	SCF-12 № 12.5C	SCF-12 № 16B	SCF-12 № 16D
	Расход воздуха	м3/ч	30900	41240	56400	71839	98918	142600
	Ветровая нагрузка	кПа	2,43	2,14	2,18	2,2	2,23	2,4
	Скорость вращения	об/мин	1600	1200	1320	1010	880	960
	Модель двигателя		Y200L-4	Y225S-4	Y250M-4	Y280S-4	Y315M1-6	Y355M2-6
	Мощность	кВт	30	37	30	37	30	37
	Скорость вращения шпинделя	об/мин	190-380	150-350	150-350	150-350	140-350	120-300
	Нагрузка оборудования	т	10,5	14,5	16,2	22,4	28,3	41,2

ИМПУЛЬСНЫЙ РУКАВНЫЙ ФИЛЬТР DMC

Техническая спецификация

Модель	Объем обрабатываемого воздуха (м³/ч)	Фильтр. воздух (м²)	Скорость воздушн. потока (м/с)	Спецификация рукавного фильтра (мм)	Кол-во фильтров (шт.)	Импульс. клапан (шт.)	Воздуходувка + Выпуск + Вент (кВт)
DMC-80	12000 ~ 16800	80	2,5 ~ 3,5	φ130x2500	80	10	15+0,75
DMC-104	15600 ~ 21840	104	2,5 ~ 3,5	φ130x2500	104	13	15+0,75+4
DMC-120	18000 ~ 25200	120	2,5 ~ 3,5	φ130x2500	120	15	22+0,75+4
DMC-160	24000 ~ 33600	160	2,5 ~ 3,5	φ130x2500	160	20	37+0,75+4
DMC-184	27600 ~ 38640	184	2,5 ~ 3,5	φ130x2500	184	23	37+0,75+4
DMC-200	30000 ~ 42000	200	2,5 ~ 3,5	φ130x2500	200	25	37+0,75+4
DMC-224	33600 ~ 47040	224	2,5 ~ 3,5	φ130x2500	224	28	37+0,75+4
DMC-264	39600 ~ 55440	264	2,5 ~ 3,5	φ130x2500	264	33	55+0,75+4
DMC-304	45600 ~ 63840	304	2,5 ~ 3,5	φ130x2500	304	38	55+0,75+4

Техническая спецификация

Наименование оборудования	Модель и спецификация	Производительность (т/ч)	Объем обраб. воздуха, номин. (м³/ч)	Давление воздуха, номин. (Па)	Произв-ть по выходу пыли (т/ч)	Положение крышки для сбора пыли
Щековая дробилка	PE600x900	60 ~ 160	4500 ~ 6000	7610 ~ 6527	0,3 ~ 0,6	1000x1200
	PE750x1060	90 ~ 320	4500 ~ 6000	1800 ~ 1200	0,3 ~ 0,6	1200x1500
	PE900x1200	140 ~ 450	4500 ~ 6000	1800 ~ 1200	0,5 ~ 0,8	1200x1500
	PE1000x1200	160 ~ 550	4500 ~ 8000	1800 ~ 1200	0,5 ~ 0,8	1400x1500
	PE1200x1500	400 ~ 800	4500 ~ 8000	1800 ~ 1200	0,6 ~ 1,0	1500x1500
Ударная дробилка	PF-1007	35 ~ 50	4500 ~ 8000	1800 ~ 1200	0,5 ~ 1,0	700x1000
	PF-1010	50 ~ 80	6000 ~ 10000	1800 ~ 1200	0,5 ~ 1,0	700x1000
	PF-1210	70 ~ 120	8000 ~ 10000	1800 ~ 1200	0,5 ~ 1,0	1000x1200
	PF-1214	80 ~ 160	8000 ~ 10000	1800 ~ 1200	0,5 ~ 1,0	1000x1200
	PF-1315	90 ~ 220	10000 ~ 12000	1800 ~ 1200	0,5 ~ 1,5	1200x1500
Конусная дробилка	PY-900	15 ~ 90	4500 ~ 8000	1800 ~ 1200	0,3 ~ 0,6	700x1000
	PY-1200	18 ~ 168	4500 ~ 8000	1800 ~ 1200	0,3 ~ 0,6	1000x1200
	PY-1750	75 ~ 480	8000 ~ 10000	1800 ~ 1200	0,5 ~ 0,8	1200x1500
	PY-2200	120 ~ 1000	10000 ~ 12000	1800 ~ 1200	0,5 ~ 1,0	1400x1500
Машина для производства песка	PCL600	12 ~ 30	8000 ~ 10000	1800 ~ 1200	0,3 ~ 0,6	700x1000
	PCL750	26 ~ 65	8000 ~ 10000	1800 ~ 1200	0,4 ~ 0,7	700x1000
	PCL900	55 ~ 120	10000 ~ 13000	1800 ~ 1200	0,4 ~ 0,8	700x1000
	PCL1050	90 ~ 160	10000 ~ 15000	1800 ~ 1200	0,4 ~ 0,8	1000x1200
	PCL1250	100 ~ 260	12000 ~ 18000	1800 ~ 1200	0,5 ~ 1,0	1000x1200
	PCL1350	160 ~ 360	13000 ~ 21000	1800 ~ 1200	0,5 ~ 1,5	1200x1500
Вибрационный грохот с круговыми колебаниями	3YA1237	10 ~ 80	10000 ~ 13000	1800 ~ 1200	0,3 ~ 0,6	1200x3700
	3YA1548	22 ~ 160	10000 ~ 15000	1800 ~ 1200	0,4 ~ 0,7	1500x4800
	3YA1848	32 ~ 276	12000 ~ 18000	1800 ~ 1200	0,4 ~ 0,8	1800x4800
	3YA1860	65 ~ 586	12000 ~ 18000	1800 ~ 1200	0,4 ~ 0,8	1800x6000
	3YA2160	81 ~ 720	13000 ~ 21000	1800 ~ 1200	0,5 ~ 1,0	2100x6000

МАШИНА ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ МЕЛКОГО ПЕСКА СЕРИИ WS



Техническая спецификация

Модель	Спецификации сепаратора	Размер обезвоживающего грохота	Мощ-ть обезвож. грохота (кВт)	Модель насоса	Мощ-ть насоса (кВт)	Производительность (т/ч)	Размеры (мм)
WS8018	250	800*1800	0,75*2	2/3	11	5-10	2200*1400*2150
WS9020	300	900*2000	1,1*2	3/4	15	10-20	2500*1400*2300
WS1225	350	1200*2500	2,2*2	3/4	15	20-30	3000*1700*2300
WS1530	350*2	1500*3000	3,0*2	3/4	15*2	50-80	3100*2000*2500
2WS1530	350*2	1500*3000	3,7*2	3/4	15*2	50-100	3100*2000*2800
WS1840	350*2	1800*4000	3,7*2	3/4	15*2	100-130	4200*2300*2800
2WS1840	350*2	1800*4000	3*4	3/4	15*2	100-150	4550*2300*2800
WS2050	500*2	2000*5000	3,7*4	3/4 или 4/6	18,5*2	150-200	5200*2500*3100
2WS2060	500*2	2000*6000	3,7*4	2/3	22*2	200-260	6500*2500*3100

Примечание

- ① модель циклона можно выбрать в зависимости от потребности
- ② 2/3 производительность насоса 45 тонн/час
- ③ 3/4 производительность насоса 80-100 тонн/час
- ④ 4/6 производительность насоса 300-360 тонн/час
- ⑤ насосы можно выбрать в зависимости от количества воды на объекте

ПЕСКОМОЙКА СЕРИИ LSX



ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКЦИИ

1. Данная серия изделий может очищать и отделять грязь и примеси от гравия. Очистка и обезвоживание хорошо выполняются благодаря новой уплотнительной конструкции, регулируемой водосливной пластине и надежному передаточному устройству.
2. Очистка: удаление грязи и примесей из песка.
3. Обезвоживание: удаление воды из песка.
4. Сортировка неотсортированных мелких материалов.

Техническая спецификация

Модель	Спирал. диаметр (мм)	Длина резервуара д/воды (мм)	Размер под. мат. (т/ч)	Производительность (т/ч)	Спирал. скор-ть (об/мин)	Мощ-ть (кВт)	Потребление воды (т/ч)	Размеры (мм)	Масса (т)
LSX920	915	7585	≤10	100	21	11	10-80	8420*2810*3960	6,3
2LSX920	915	7585	≤10	200	21	11*2	20-160	8420*3765*3960	11,1
LSX1120	1115	9782	≤10	175	17	15	20-150	10970*3945*4720	10,2
2LSX1120	1115	9782	≤10	350	17	15*2	40-300	10970*5250*4720	17,9

ПЕСКОМОЙКА СЕРИИ XSD

Защита от воды позволяет избежать повреждения подшипников водой, песком и другими загрязняющими веществами.

Разумная конструкция ротора, высокая степень чистоты, большой объем обработки и низкое энергопотребление.

Покрытие выполнено из высокоабразивного материала, что продлевает срок службы. (Можно также использовать полиуретановый материал). За исключением покрытия в устройстве отсутствуют изнашиваемые детали.



Техническая спецификация

Модель	XSD2610	XSD2816	XSD3016	XSD3620
Диаметр ротора (мм)	2600	2800	3000	3600
Размер под. материала (мм)	≤10	≤10	≤10	≤10
Производ-ть (т/ч)	20~60	30~60	70~120	80~160
Модель двиг-ля	Y160L-8	Y180L-8	Y200L-8	Y225S-8
Мощность (кВт)	7,5	11	15	18,5
Потребление воды (т/ч)	10-30	10-40	10-60	20-110
Масса (т)	2,7	5,5	6,1	9,7
Размер (Д x Ш x В) (мм)	3254x2060x2622	3810x2820x2883	3810x2820x3083	4624x3443x3680

ВИБРАЦИОННЫЙ ПИТАТЕЛЬ СЕРИИ ZSW



ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКЦИИ

1. В процессе производства вибрационный питатель ZSW может равномерно, своевременно и непрерывно подавать гранулы из бункера в различное оборудование. На линии производства песчаника устройство может непрерывно транспортировать материалы в дробилки и просеивать крупные материалы. Питатель широко применяется в дробильно-сортировочном комбинированном оборудовании в металлургической промышленности, угольных шахтах, при обогащении строительных материалов, в химическом машиностроении, шлифовании материалов и т. д.

2. Эксплуатационные характеристики: стабильная вибрация, надежная работа и длительный срок службы; регулируемая мощность, постоянно присутствующая, контролируемая и изменяемая скорость потока, удобная и стабильная регулировка; низкий уровень шума, малое энергопотребление, хорошая производительность, отсутствие явления промывки, простая конструкция, надежность в эксплуатации, удобная установка и регулировка, легкий вес, небольшой объем, простота технического обслуживания.

Техническая спецификация

Модель	Размер воронки (мм)	Макс. размер под. мат. (мм)	Скорость (об/мин)	Производ-ть (т/ч)	Мощ-ть (кВт)	Масса (кг)
ZSW3090	3000x900	400	600~850	90-180	11	3450
ZSW3896	3800x960	500	600~850	120-210	11	4450
ZSW4211	4200x1100	650	600~850	180-400	15	4750
ZSW4911	4900x1100	650	600~850	250-480	22	5350
ZSW4913	4900x1300	750	600~850	340-600	22	6350
ZSW6013	6000x1300	750	600~850	340-600	30	7800
ZSW6015	6000x1500	1000	600~850	400-800	37	8900
ZSW6018	6000x1800	1000	600~850	450-900	37	11300

САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ ДЕМПФИРУЮЩИЙ ВИБРАЦИОННЫЙ ГРОХОТ СЕРИИ ZY

ВВЕДЕНИЕ

- ▲ Модульная конструкция вибровозбудителя и выравнивающих устройств может упростить техническое обслуживание и максимально сократить время простоя.
- ▲ В виброопорном устройстве используется шпindel, который можно регулировать в диапазоне от 10 до 20 градусов для удовлетворения различных требований клиентов.
- ▲ Повышена эффективность трансмиссии двигателя, увеличен срок службы клинового ремня, что может обеспечить соосность при работе, тем самым продлевая срок службы подшипника.
- ▲ Боковой демпфер, контролирующий амплитуду поперечных колебаний, продлевает срок службы корпуса двигателя и пружины.



Техническая спецификация

Модель	Сита грохота	Размер пор в сите (мм)	Макс. размер подав. мат-ла (мм)	Производительность (т/ч)	Двойная амплитуда (мм)	Мощность двигателя (кВт)	Спецификация грохота (мм)
2 ZY 1237	2	3-50	200	10-100	7-10	11	1200x3600
3 ZY 1237	3	3-50	200	10-100	7-10	11	1200x3600
2 ZY 1548	2	3-80	300	22-165	7-10	15	1500x4800
3 ZY 1548	3	3-80	300	22-165	7-10	15	1500x4800
2 ZY 1848	2	3-80	300	35-275	7-10	18,5	1800x4800
3 ZY 1848	3	3-80	300	35-275	7-10	18,5	1800x4800
2 ZY 1860	2	3-80	300	65-590	7-10	22	1800x6000
3 ZY 1860	3	3-80	300	65-590	7-10	22	1800x6000
4 ZY 1860	4	3-80	300	65-590	7-10	30	1800x6000
2 ZY 2070	2	3-100	300	95-700	7-10	30	2000x7000
3 ZY 2070	3	3-100	300	95-700	7-10	30	2000x7000
4 ZY 2070	4	3-100	300	95-700	7-10	37	2000x7000
2 ZY 2160	2	3-100	300	85-750	7-10	30	2100x6000
3 ZY 2160	3	3-100	300	85-750	7-10	30	2100x6000
4 ZY 2160	4	3-100	300	85-750	7-10	37	2100x6000
2 ZY 2460	2	3-120	300	90-850	6-9	37	2400x6000
3 ZY 2460	3	3-120	300	90-850	6-9	37	2400x6000
4 ZY 2460	4	3-120	300	90-850	6-9	45	2400x6000
2 ZY 2860	2	3-120	300	110-1000	6-9	45	2800x6000
3 ZY 2860	3	3-120	300	110-1000	6-9	45	2800x6000
2 ZY 3073	2	3-120	300	150-1300	6-9	2x30	3000x7300
3 ZY 3073	3	3-120	300	150-1300	6-9	2x30	3000x7300
2 ZY 3673	2	3-120	300	180-1600	6-9	2x30	3600x7300
3 ZY 3673	3	3-120	300	180-1600	6-9	2x37	3600x7300

ВИБРАЦИОННЫЙ ГРОХОТ С КРУГОВЫМИ КОЛЕБАНИЯМИ СЕРИИ YA

ВВЕДЕНИЕ

Вибрационный грохот серии YA имеет длинное сито, которое надлежащим образом просеивает все виды продуктов в рамках спецификации. В вибрационном грохоте используется регулируемый цилиндрический возбудитель, эксцентриковый вал. Устройство также имеет надежную конструкцию, большую мощность, высокую эффективность сортировки, низкий уровень шума вибрации, длительный срок службы, оно удобно в техническом обслуживании, безопасно в эксплуатации и т. д. Вибрационный грохот широко используется для сортировки в шахтах, при транспортировке строительных материалов, в химической промышленности и т. д.



Техническая спецификация

Модель	Сита грохота	Размер пор в сите (мм)	Макс. размер подав. мат-ла (мм)	Производительность (т³/ч)	Двойная амплитуда (мм)	Модель двигателя	Мощность двигателя (кВт)	Спецификация грохота (мм)
2YA1548	2	3~100	300	22~160	8	Y160L-4	15	1500x4800
3YA1548	3	3~100	300	22~160	8	Y160L-4	15	1500x4800
4YA1548	4	3~100	300	22~160	8	Y160L-4	15	1500x4800
2YA1848	2	3~100	300	32~276	8	Y180M-4	18,5	1800x4800
3YA1848	3	3~100	300	32~276	8	Y180M-4	18,5	1800x4800
4YA1848	4	3~100	300	32~276	8	Y180M-4	18,5	1800x4800
2YA1860	2	3~100	300	65~586	8	Y180M-4	22	1800x6000
3YA1860	3	3~100	300	65~586	8	Y180M-4	22	1800x6000
4YA1860	4	3~100	300	65~586	8	Y180M-4	22	1800x6000
2YA2160	2	3~100	300	81~720	8	Y200L-4	30	2100x6000
3YA2160	3	3~100	300	81~720	8	Y200L-4	30	2100x6000
4YA2160	4	3~100	300	81~720	8	Y200L-4	37	2100x6000
2YA2460	2	3~150	300	90~810	8	Y225S-4	37	2400x6000
3YA2460	3	3~150	300	90~810	8	Y225S-4	37	2400x6000
4YA2460	4	3~150	300	90~810	8	Y225S-4	37	2400x6000
2YK3072	2	3~200	300	180~1300	8	Y200L-4	30x2	3000x7200
3YK3072	2	3~200	300	180~1300	8	Y200L-4	30x2	3000x7200

ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР



Ленточный конвейер, производимый нашей компанией, имеет преимущества большой пропускной способности, простоты конструкции, удобства технического обслуживания и стандартизации компонентов. В соответствии с технологическими требованиями к транспортировке, материалы могут транспортироваться как одним комплектом, так и оборудованием, объединенным с несколькими комплектами или с другим транспортным оборудованием.

Техническая спецификация

Ширина ленты	Длина ленты (м) / Мощность (кВт)			Скорость ленты (м/с)	Производительность (т/ч)
500	≤12/4	12-20/5,5	20-30/7,5	1,3-1,6	60-156
650	≤12/4	12-20/5,5	20-30/7,5	1,3-1,6	110-264
800	10-15/7,5	15-20/11	20-30/15-18,5	1,3-1,6	184-445
1000	10-15/11	15-23/15	23-32/22	1,3-2,0	288-696
1200	10-18/15	18-22/18,5	22-30/22-30	1,3-2,0	432-1048
1400	10-18/22	18-22/30	22-30/30-37	1,3-2,0	588-1427

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Мы занимаемся литьем и продажей запасных частей и аксессуаров для всех соответствующих машин, применяем передовую систему менеджмента для увеличения запаса часто используемых и легкоизнашиваемых деталей. Кроме того, с помощью всех видов доставки мы обеспечиваем идеальную цепочку поставок по всему миру.



Сочетание производства и системы поддержки позволяет клиентам получать наилучшее обслуживание по минимальной цене.



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



85/86

